



# NAHD-941

AHD防水暗視カメラ

## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※OSD操作には別売のリモコンが必要です

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/3インチ Sony Exmor High Pixel Gain
解像度	AHD:1280 × 720 ( 720P )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )
レンズ	f=3.6mm/F2.0
撮影範囲	水平75.5° × 垂直43.6°
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux、モノクロ時:0.001Lux、IR 点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux、モノクロ感度アップ時:0.0001Lux、IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( 2D / 3DNR )
アナログ映像出力	有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )

オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	2.5W
消費電流	200mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃ 湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	70.3 (幅) x69.0 (高) x182.3 (奥) mm
重量	396g

## ■ 寸法図

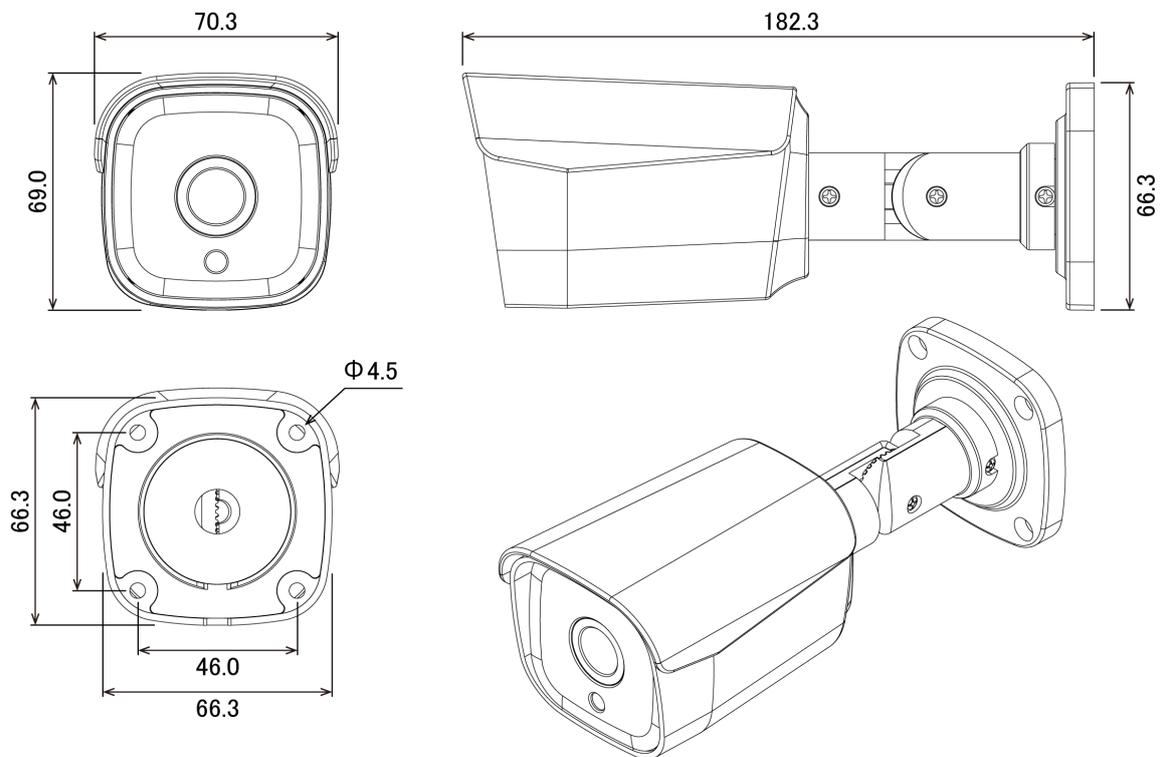

単位 mm