



NAHD-942

AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です。
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/3インチ Sony Exmor High Pixel Gain
解像度	AHD:1280×720(720P)、CVBS:1280×480(1280H)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平80.7°×垂直45.5° ~ 水平29.1°×垂直16.5°
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux、モノクロ時:0.001Lux、IR点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.001Lux、モノクロ感度アップ時:0.0001Lux、IR点灯時:0Lux
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3DNR)
アナログ映像出力	有(OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	-

リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	4.0W
消費電流	340mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃ 湿度:95.0%以下(結露なし)
外形寸法	89.0(幅)×80.0(高)×257.0(奥)mm
重量	719g

■ 寸法図

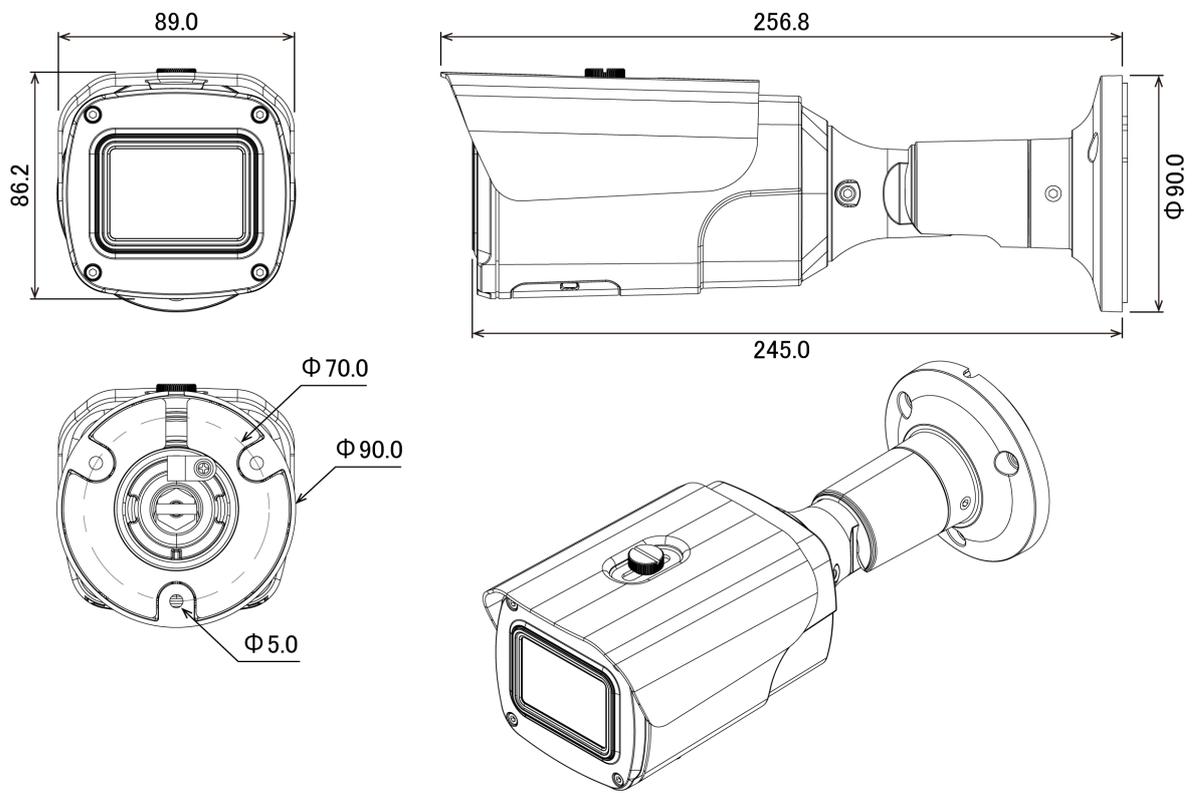

単位 mm