



NAHD-930VPUW-2M

ワンケーブル(電源重畳方式) 2MP AHD広角ドーム型カメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル一本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ 撮影範囲が広く広範囲の撮影を一台でカバーします
- ・ 3か所の稼働軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式)としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売りです


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f=2.1mm / F=2.1
撮影範囲	水平142.6° × 垂直78.5°
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux
シャッター速度	1/30 (25) ~ 1/50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D/3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	1.8W
消費電流	150mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	125.0 (径) × 90.8 (高) mm
重量	228g

■ 寸法図

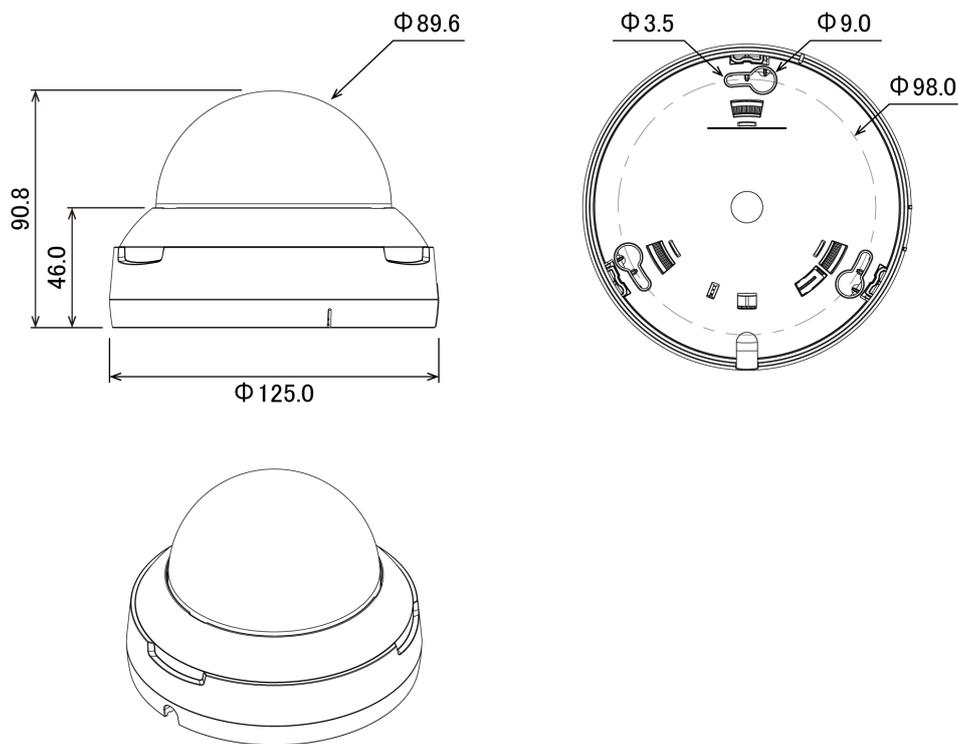

単位 mm