



NSD7116AHD-P

H.265 5MP POC内蔵 16ch スタンドアローン AHD DVR

■ 主な特長

- ・ 全チャンネル、100 万画素、200 万画素、400 万画素、500 万画素録画に対応しています
- ・ AHD / アナログカメラを 1 台の DVR で管理出来ます（全 CH 自動認識）
- ・ 独自ドメインの DDNS をサポートしています（dvrhost.com）
- ・ AHD / SP シリーズが混在する環境でも、同じ CMS（EMS2）で一括管理する事が可能です
- ・ リモコン、マウスでの操作が可能です
- ・ iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見る事ができます（Smart Phone APP:mobile CMS）
- ・ 圧縮方式 H.265 に対応しています
- ・ UTC 対応 AHD ワンケーブル（電源重疊方式）カメラであれば、1 本の同軸ケーブルで映像・電源・UTC 制御の伝送が可能です

※ リモコン、マウス（有線）が付属しています


※ IPv6 には制限があります【利用条件:DVR / クライアントともに IPv6 環境】|【利用可能:ブラウザ接続のみ】|【利用不可:DDNS、専用ソフト / アプリ】

■ 技術仕様

OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264
映像入力	16 チャンネル（BNC）
映像出力	HDMI（4K）×1、VGA（1920 × 1080p）×1
録画性能	5 MP:240 fps、4 MP:320 fps、2 MP:480 fps、1 MP:480 fps
標準内蔵 HDD 容量	2 TB（オプションにて最大 16 TB まで増設可能）
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×2
RAID レベル	—
表示パターン	全画面、4 分割、9 分割、16 分割、不均等分割（6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 14）
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム、マニュアル
アラーム録画	プリアラーム:1 ~ 10 秒、ポストアラーム:30 秒、1 分、2 分、5 分
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索（アラーム、モーション、マニュアル）、時間帯、スマート、スライス

再生コントロール	再生、スロー (×1/2、×1/4、×1/8、×1/16)、早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16)、一時停止、コマ送り
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI、MP4
USB 端子	前面 (USB 2.0) ×1、背面 (USB 3.0) ×1
外部ストレージ	e-SATA ×1
オーディオ	入力:RCA ×4、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	<p>TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、HTTPS、FTP、IPv4、IPv6*</p> <p>※ IPv6 には制限があります</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用条件:DVR / クライアントとともに IPv6 環境 ・利用可能:ブラウザ接続のみ ・利用不可:DDNS、専用ソフト / アプリ
リモートクライアント	<p><PCクライアント></p> <p>専用ソフトウェア (EMS2:Windows)、ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge)</p> <p><モバイルクライアント></p> <p>iOS、Android (mobile CMS)</p>
コントローラー	前面タッチパネル、マウス、赤外線リモコン
電 源	AC 100 ~ 240 V、50 / 60 Hz
最大消費電力	28.1 W (PoC 納電を除く)
PoC	16 ポート、合計出力 160.0 W (1 ポート 最大 10.0 W)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ~ 50.0°C、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	378.0 (幅) × 52.0 (高) × 318.4 (奥) mm
重 量	3710 g

■ 尺寸図

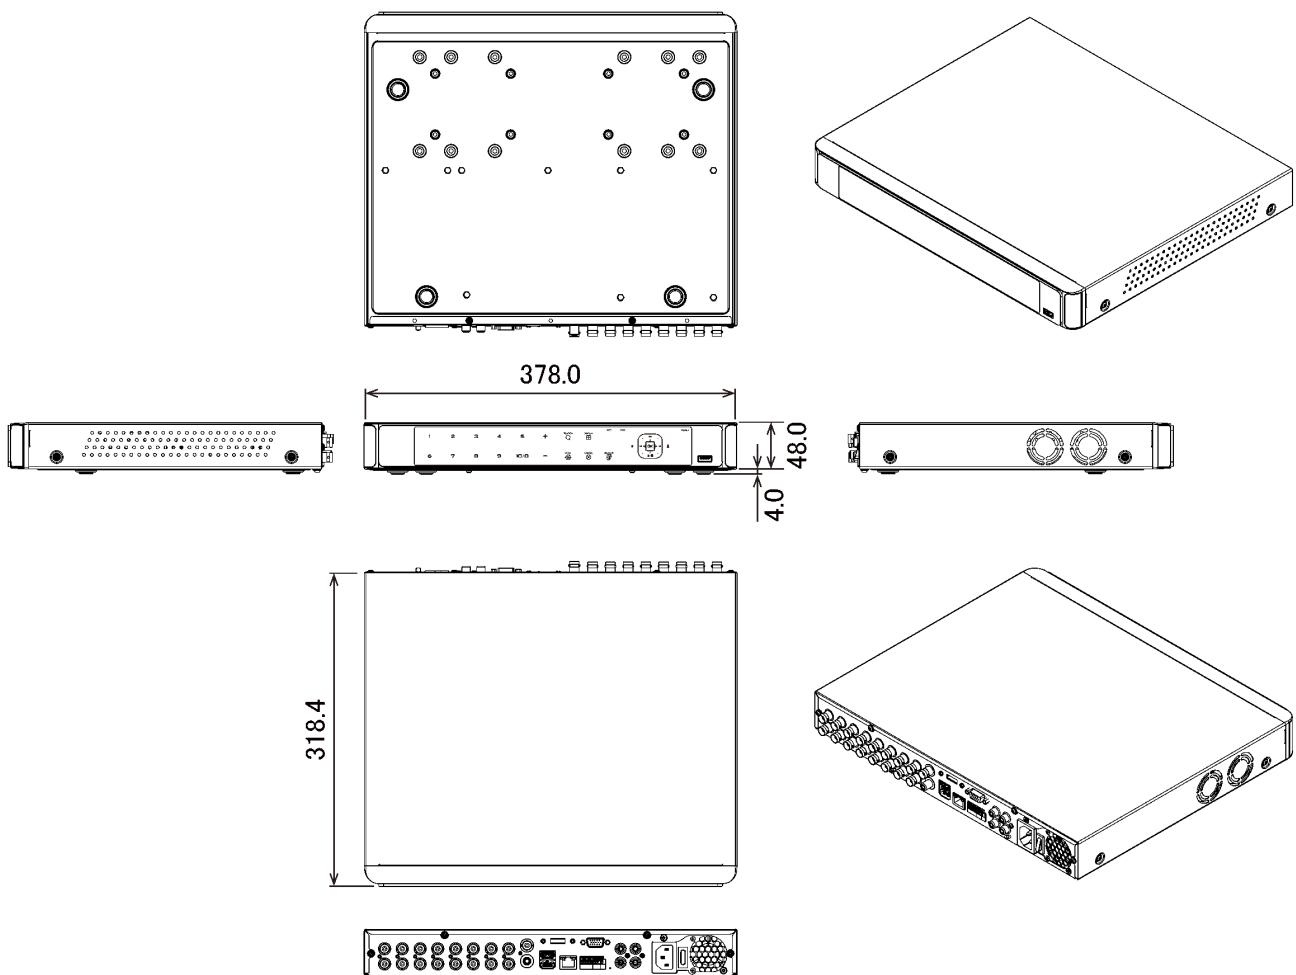

单位 mm