



# NAHD-941VPU-4M

ワンケーブル (電源重畳方式) 4MP AHD 防水暗視カメラ

## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売りです

※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください


※OSD操作には別売のリモコンが必要です

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.7インチ Omnivision
解像度	AHD:2560 × 1440 ( 4MP )、CVBS:1280 × 480 ( 1280H )
レンズ	f=3.6mm/F=2.0
撮影範囲	水平86.7×垂直46.5
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大20m
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux、モノクロ時:0.05Lux、IR点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 ( 25 ) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D/3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD/アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	2.7W
消費電流	220mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃、湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	70.3 (幅) × 69.0 (高) × 182.3 (奥) mm
重量	410g

## ■ 寸法図

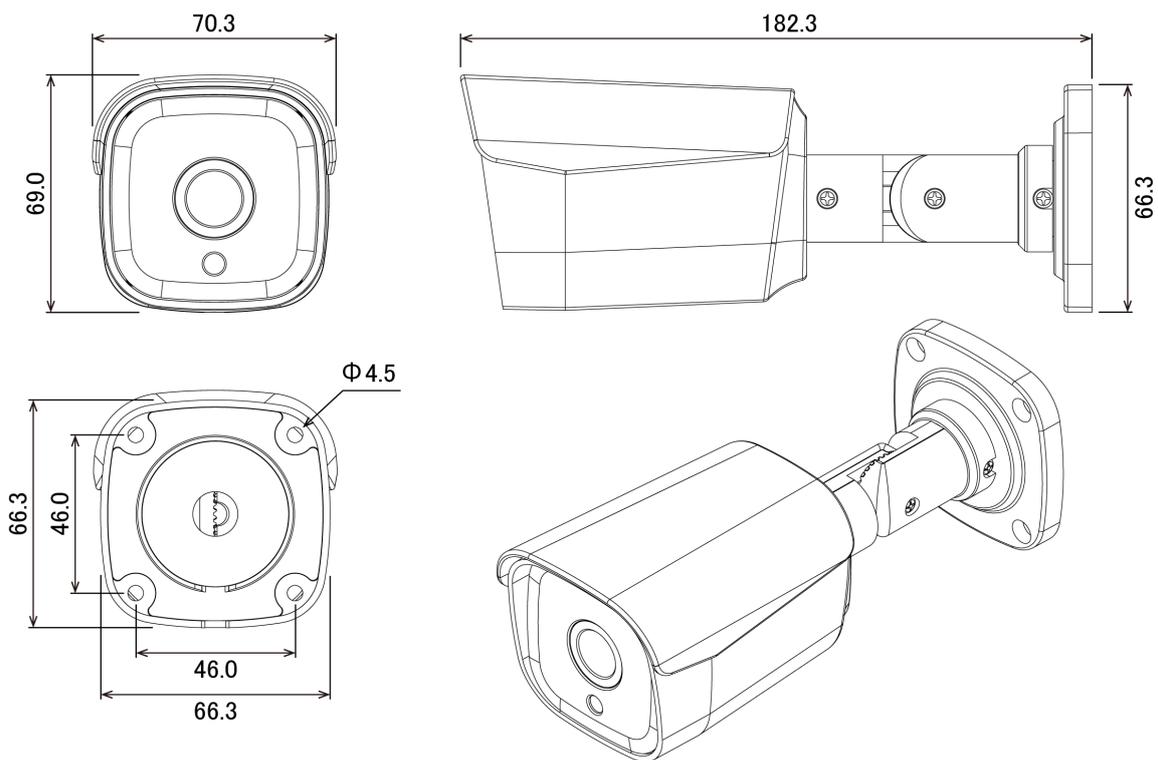

単位 mm