



NAHD-942-5M

5MP AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision
解像度	AHD:2592 × 1944 (5MP)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.4
撮影範囲	水平100.1° × 垂直71.6° ~ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	-
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時 : 0.1Lux、モノクロ時 : 0.05Lux、IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-

リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V ±30%
消費電力	3.6W
消費電流	300mA
動作可能周囲環境	温度：-20.0～50.0℃、湿度：95.0%以下(結露なし)
外形寸法	89.0(幅)×86.2(高)×256.8(奥)mm
重量	705g

■ 寸法図

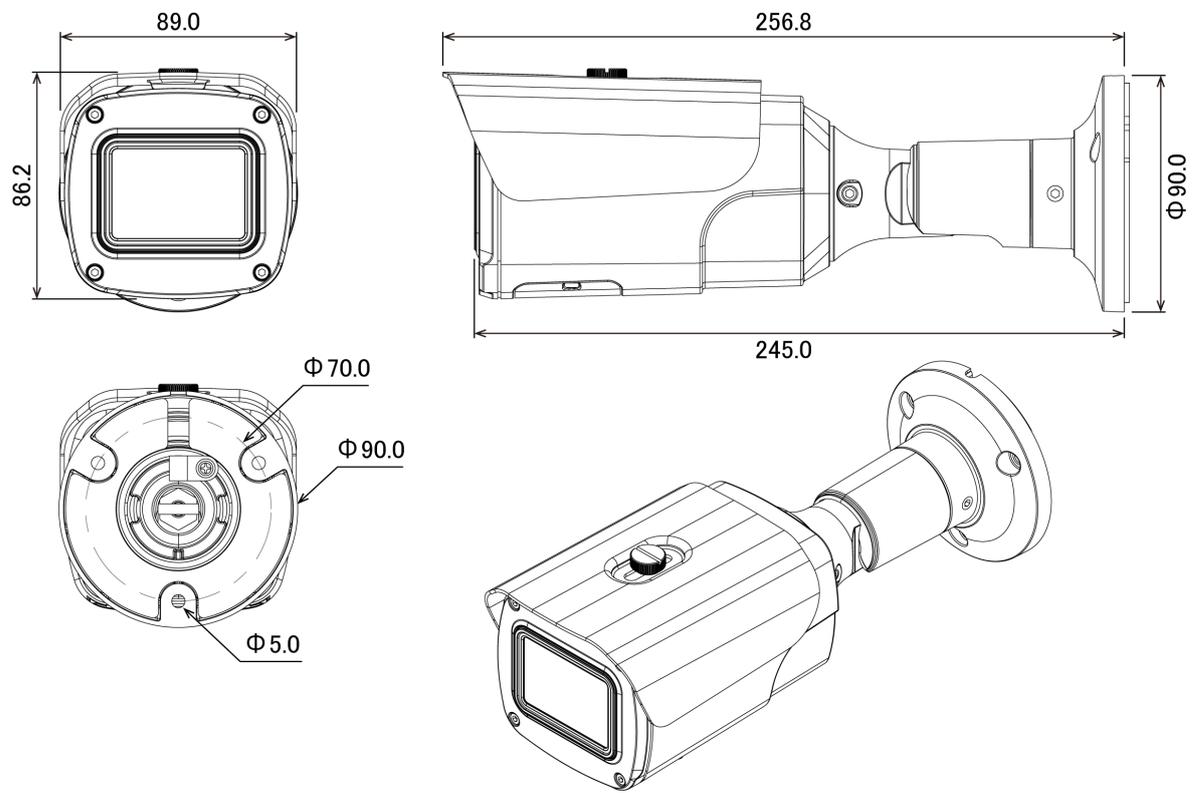

単位 mm