



NAHD-942VPU-2M

ワンケーブル (電源重畳方式) 2MP AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプターからの電源供給も可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920×1080 (2MP)、CVBS:1280×480 (1280H)
レンズ	f=2.8~12mm/F=1.4
撮影範囲	水平103.4°×垂直55.2°～ 水平33.6°×垂直17.9°
ズーム	光学ズーム:4.2倍
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、IR点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux、IR点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (2D/3D NR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.5W
消費電流	370mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm
重量	747g

■ 寸法図

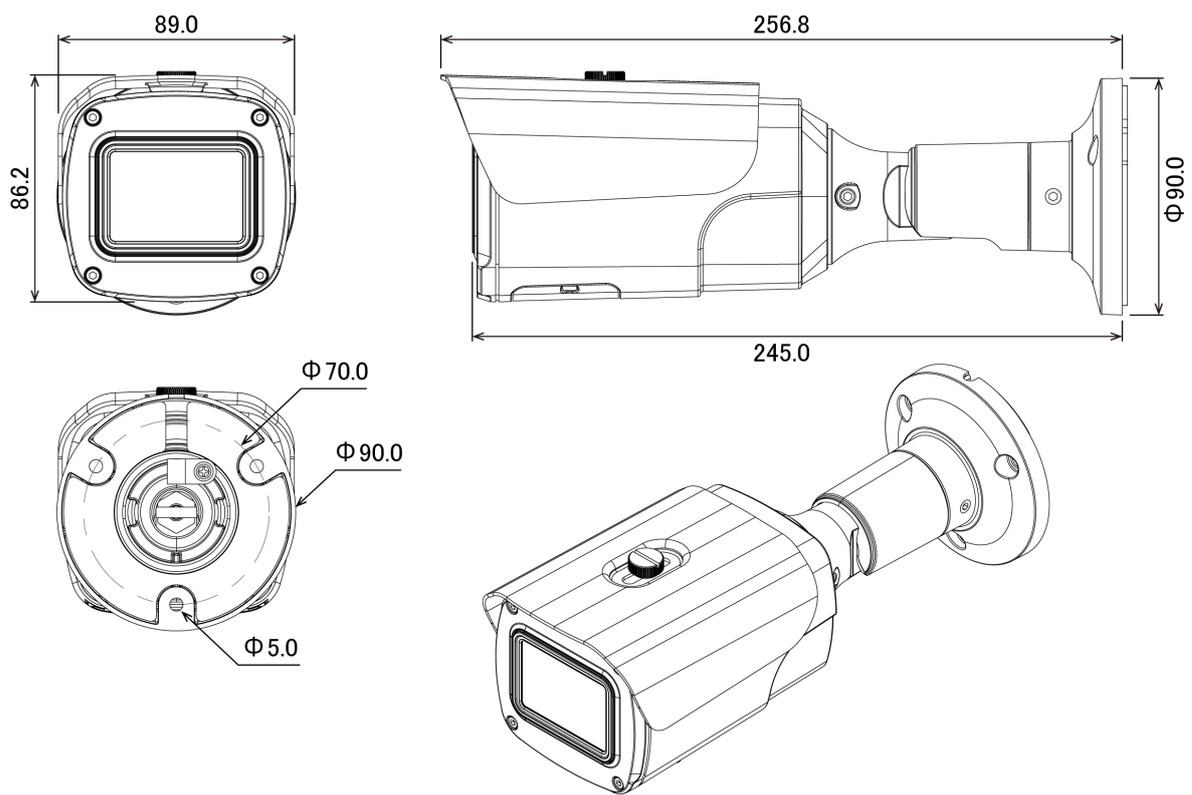

単位 mm