



NAHD-942VPU-5M

ワンケーブル (電源重畳方式) 5MP AHD防水暗視バリフォーカルカメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売です


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.7インチ Omnivision
解像度	AHD:2592 × 1944 (5MP)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8 ~ 12mm / F = 1.4
撮影範囲	水平100.1° × 垂直71.6° ~ 水平32.9° × 垂直23.6°
ズーム	-
S/N比	52 dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大 40m
被写体最低照度	カラー時 : 0.1Lux、モノクロ時 : 0.05Lux、IR 点灯時 : 0 Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D / 3D NR)

アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	4.2W
消費電流	350mA
動作可能周囲環境	温度: -20.0~50.0℃ 湿度: 95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm
重量	733g

■ 寸法図

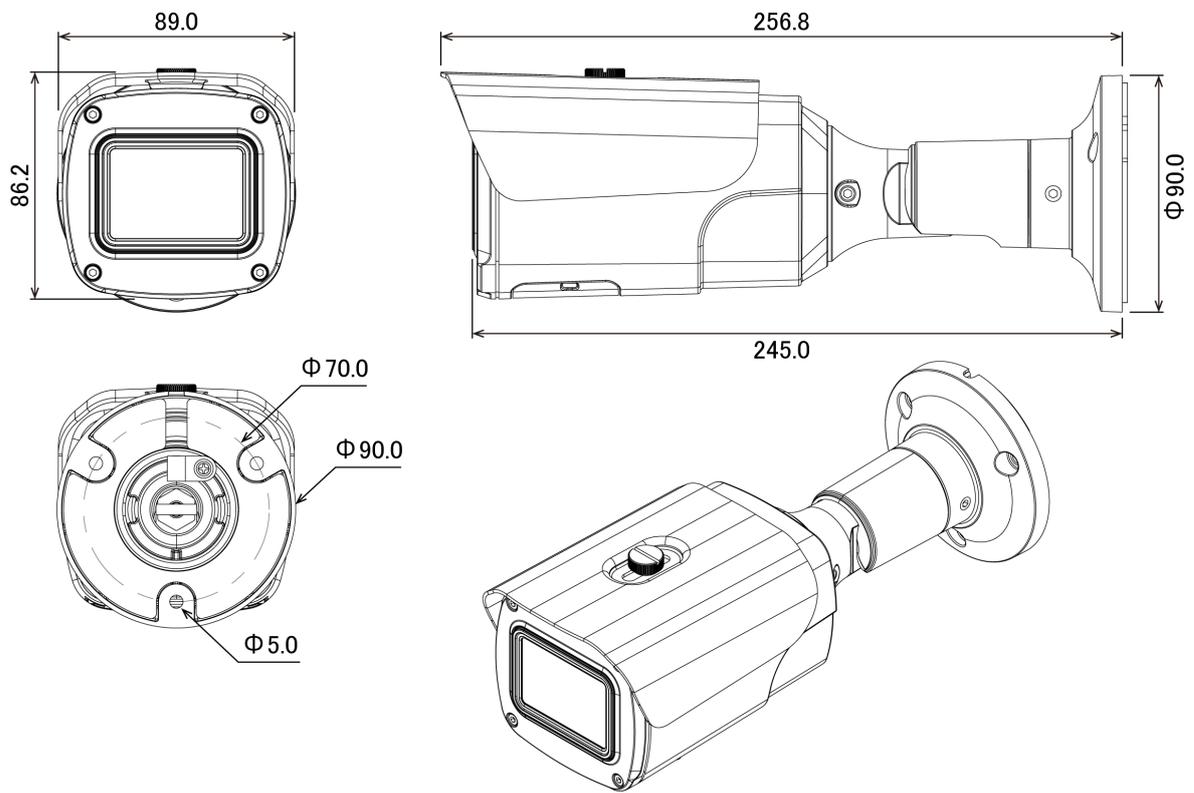

単位 mm