



NAHD-942CVPU-2M

ワンケーブル (電源重畳方式) 2MP AHD防水フルカラーカメラ

■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整が可能です
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ デュアルモード電源採用で、ワンケーブル (電源重畳方式) としてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です
- ・ IP67規格準拠で、防水、防塵性に優れています
- ・ 24時間フルカラー映像に対応しています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

※電源アダプターは別売りです


※ワンケーブル (電源重畳方式) はNSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットをご使用ください

■ 技術仕様

イメージセンサー	1 / 2.8インチ Sony STARVIS-2
解像度	AHD:1920 × 1080 (1080P)、CVBS:1280 × 480 (1280H)
レンズ	f = 2.8mm / F1.0
撮影範囲	水平103.7° × 垂直56.2°
ズーム	-
S/N比	68dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時:0.001Lux
シャッター速度	AUTO (1/2~1/30,000)
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	-
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有

ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	有 (OSDボタンによるAHD / アナログ切替)
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	デュアルモード (電源重畳方式: NSD7100AHD-Pシリーズ、もしくは電源ユニットより供給、DC12V±30%)
消費電力	DC12V:2.0W
消費電流	DC12V:170mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0 ~ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm
重量	738g

■ 寸法図

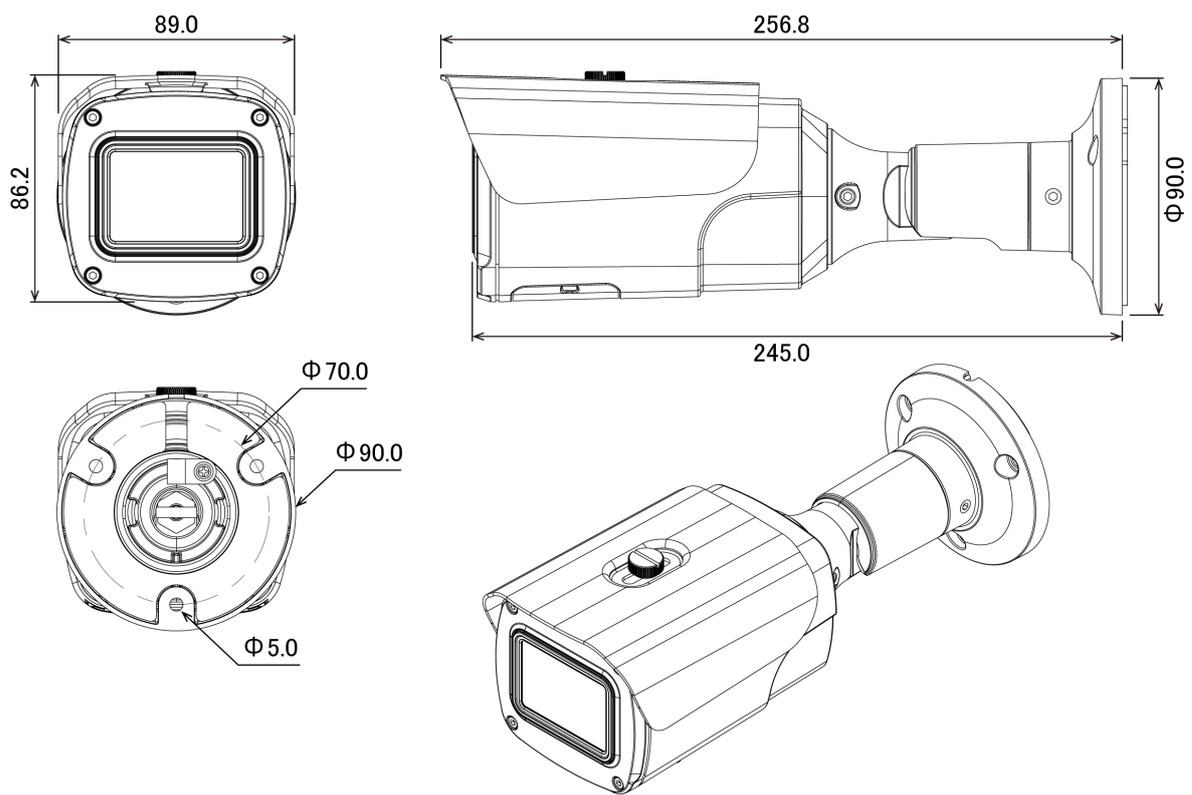

単位 mm