



NSP-900M-2M

2MP 電動バリフォーカルボックス型ネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- ・ レンズ一体型構造です


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis CMOS |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| フレームレート | 1920×1080:30fps |
| レンズ | f=2.7~12mm/F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平109.1°× 垂直58.0°～ 水平34.7°× 垂直18.5° |
| ズーム | 光学ズーム:4.4倍 |
| S/N比 | 58dB |
| 赤外線LED | - |
| 赤外線照射距離 | - |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.01Lux、モノクロ時:0.001 Lux |
| シャッター速度 | 1/30 ~ 1/20,000 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 (D-WDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3DNR) |
| アナログ映像出力 | - |
| オーディオ | - |
| 最大リモートログイン数 | 12 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP |

| | |
|------------|------------------------------------|
| Wi-Fi | - |
| ONVIF | 対応 (Profile S) |
| 推奨ブラウザ | - |
| オンボードストレージ | - |
| アラーム | - |
| 防水機能 | - |
| 耐衝撃機能 | - |
| 電源 | PoE、DC12V |
| 消費電力 | PoE:3.6W、DC12V:2.8W |
| 消費電流 | PoE:75mA、DC12V:230mA |
| 動作可能周囲環境 | 温度:-20.0~50.0℃ 湿度:90.0%以下 (結露なし) |
| 外形寸法 | 68.0 (幅) × 61.6 (高) × 151.7 (奥) mm |
| 重量 | 462g |

■ 寸法図

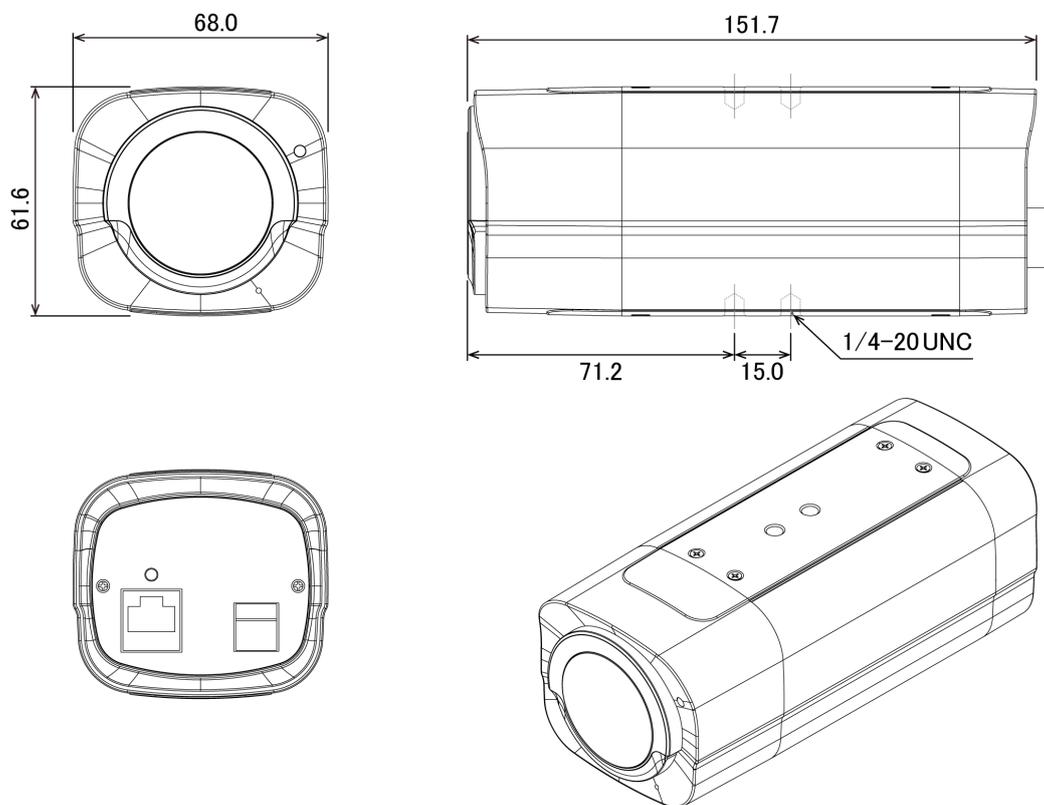

単位 mm