



NSP-942-2M

2MP 防水暗視バリフォーカルネットワークカメラ

■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています


※電源アダプターは別売です

■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	1920×1080:30fps
レンズ	f=2.8～12mm / F1.4
撮影範囲	水平105.6°×垂直56.1°～ 水平33.7°×垂直17.9°
ズーム	-
S/N比	58dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.01Lux、IR点灯時:0 Lux
シャッター速度	1 / 30 ～ 1 / 20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (3DNR)
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	12
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4

Wi-Fi	-
ONVIF	対応 (Profile S)
推奨ブラウザ	-
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE:7.2W、DC12V:5.2W
消費電流	PoE:150mA、DC12V:430mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0～50.0℃ 湿度:95.0%以下 (結露なし)
外形寸法	89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm
重量	726g

■ 寸法図

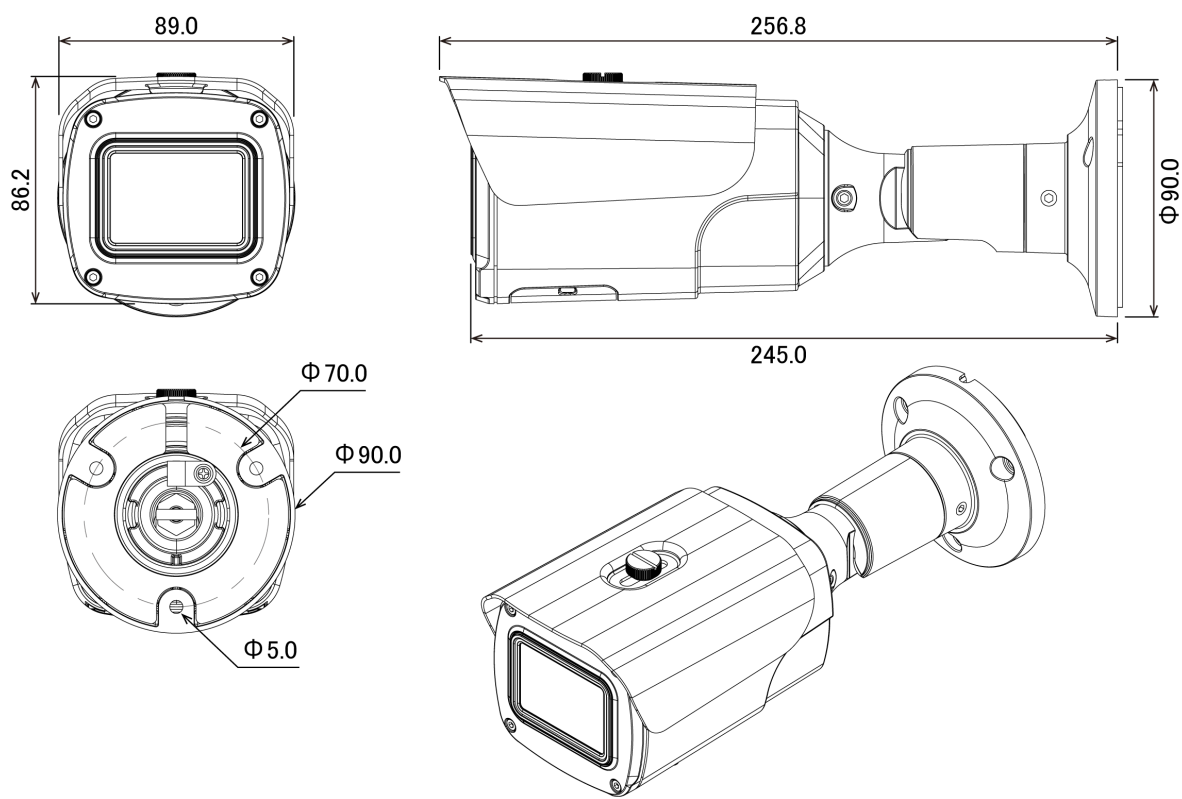

単位 mm