



# NSP-942-2M-BK

2MP 防水暗視 バリフォーカル ネットワークカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 1920 × 1080 解像度を有する 2 MP カメラです
- ・ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー    | 1/2.8インチ Sony Starvis CMOS                                           |
| 解像度         | 1920 × 1080                                                          |
| 映像圧縮方式      | H.265、H.264                                                          |
| フレームレート     | 1920×1080:30fps                                                      |
| レンズ         | f=2.8~12mm / F1.4                                                    |
| 撮影範囲        | 水平105.6°×垂直56.1° ~ 水平33.7°×垂直17.9°                                   |
| ズーム         | -                                                                    |
| S/N比        | 58dB                                                                 |
| 赤外線LED      | 有                                                                    |
| 赤外線照射距離     | 最大40m                                                                |
| 被写体最低照度     | カラー時:0.01Lux、IR点灯時:0 Lux                                             |
| シャッター速度     | 1 / 30 ~ 1 / 20,000                                                  |
| ICR機能       | 有                                                                    |
| デイナイト機能     | 有                                                                    |
| WDR         | 有 (D-WDR)                                                            |
| フリッカーレス機能   | 有                                                                    |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3DNR)                                                             |
| アナログ映像出力    | -                                                                    |
| オーディオ       | -                                                                    |
| 最大リモートログイン数 | 12                                                                   |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Wi-Fi      | -                                  |
| ONVIF      | 対応 (Profile S)                     |
| 推奨ブラウザ     | -                                  |
| オンボードストレージ | -                                  |
| アラーム       | -                                  |
| 防水機能       | IP67                               |
| 耐衝撃機能      | -                                  |
| 電源         | PoE、DC12V                          |
| 消費電力       | PoE:7.2W、DC12V:5.2W                |
| 消費電流       | PoE:150mA、DC12V:430mA              |
| 動作可能周囲環境   | 温度:-20.0~50.0℃ 湿度:95.0%以下 (結露なし)   |
| 外形寸法       | 89.0 (幅) × 86.2 (高) × 256.8 (奥) mm |
| 重量         | 726g                               |

## ■ 寸法図

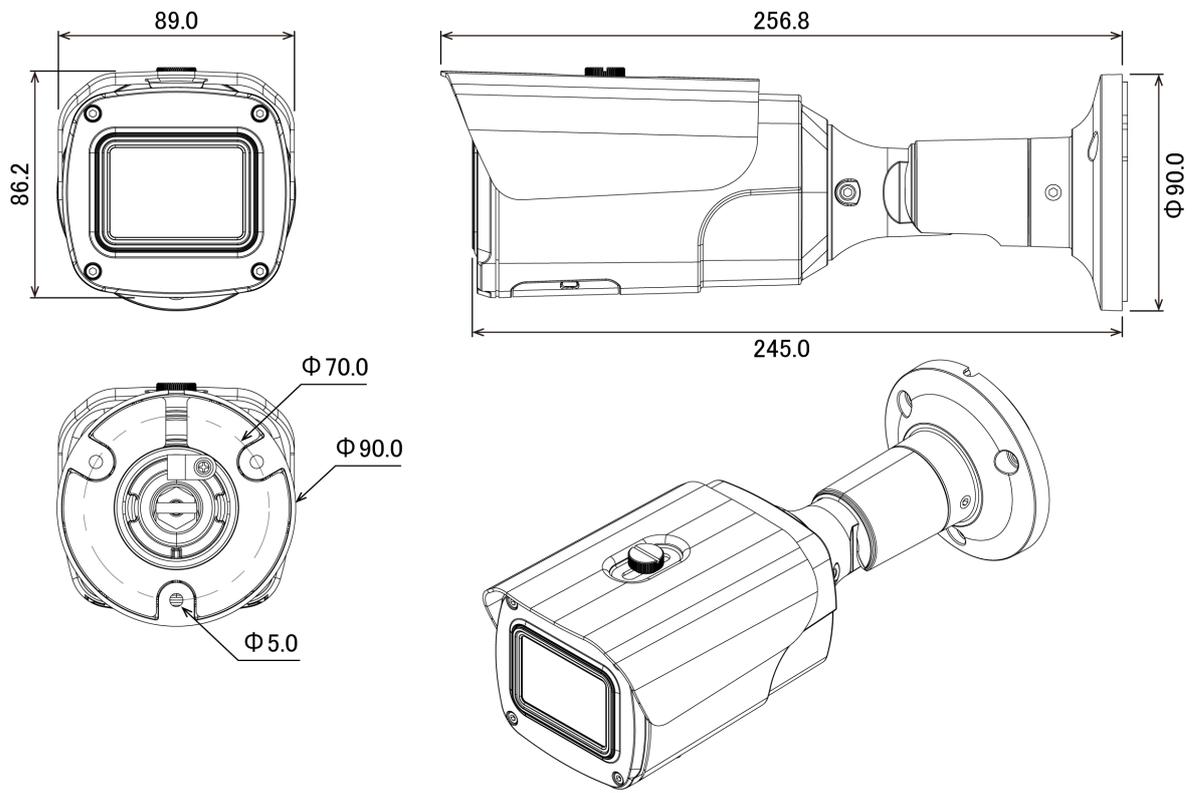

単位 mm