



# NAHD-942-2M-BK

2MP AHD防水暗視 バリフォーカルカメラ

## ■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブル1本の接続だけでOSDメニューの調整可能です
- ・ 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- ・ IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります


※電源アダプターは別売です

## ■ 技術仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ Sony STARVIS
解像度	AHD:1920×1080 (2MP)、CVBS:1280×480 (1280H)
レンズ	f=2.8~12mm/F=1.4
撮影範囲	水平103.4° × 垂直55.2° ~ 水平33.6° × 垂直17.9°
ズーム	-
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時:0.03Lux、モノクロ時:0.003Lux、IR 点灯時:0Lux、 カラー感度アップ時:0.003Lux、モノクロ感度アップ時:0.0003Lux、IR 点灯時:0Lux
シャッター速度	1 / 30 (25) ~ 1 / 50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 (D-WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2D/3D NR)
アナログ映像出力	有 ( OSDボタンによるAHD / アナログ切替 )
オーディオ	-

リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco-Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V±30%
消費電力	3.8W
消費電流	320mA
動作可能周囲環境	温度:-20.0~50.0℃ 湿度:95.0%以下(結露なし)
外形寸法	89.0(幅)× 86.2(高)×256.8(奥) mm
重量	717g

## ■ 寸法図

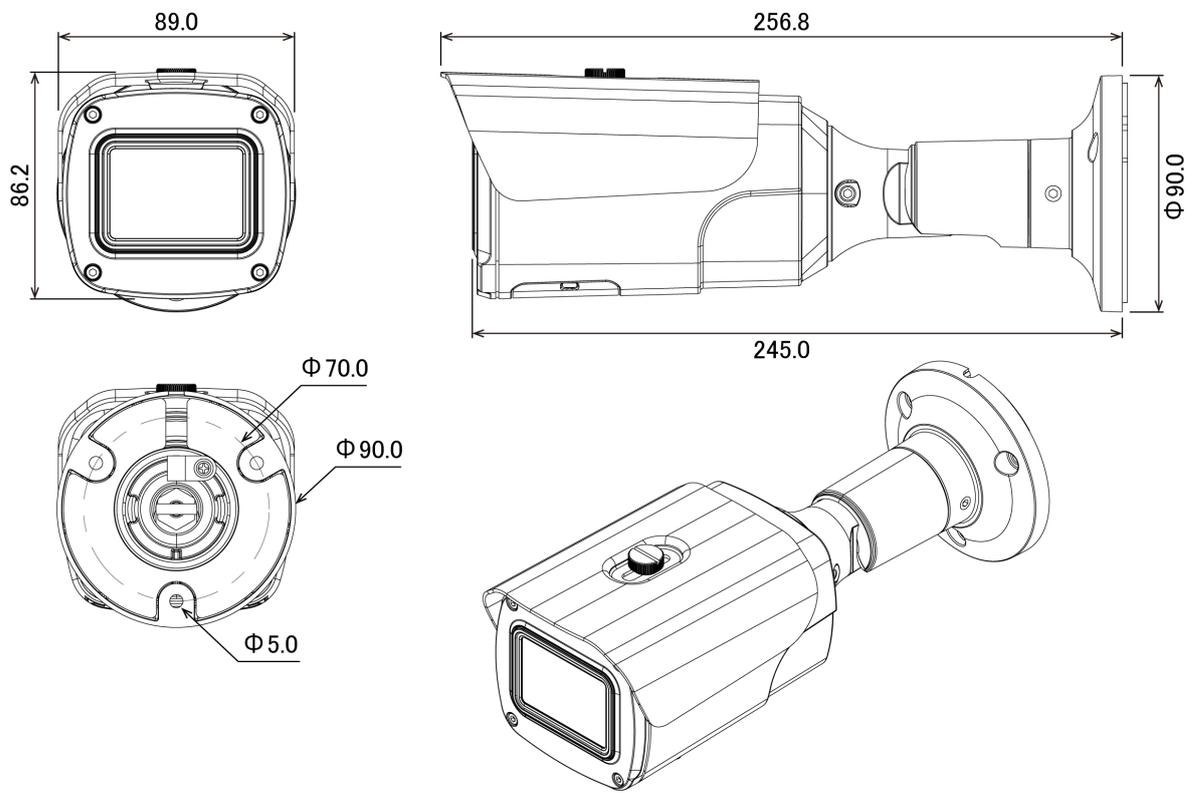

単位 mm