NSIE232

同軸LANコンバータ

■ 主な特長

- 同軸ケーブルを使用してハブとIPカメラ間を最長500mまで延長可能です
- 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です
- CO (親局) またはCPE (子局) 切替可能
- ファストまたはインターリーブモード切替可能

※電源アダプターが付属しています
※カメラには電源供給が必要です

■ 技術仕様

準拠規格	IEEE802.3 (10Base - T) 、IEEE802.3u (100Base - TX) IEEE802.3x (全二重) 、ETSI、ITU、ANSI、ITU - T G.933.1 (VDSL)
インターフェース	RJ45 ×1、BNC ×1
転送方式	ストアアンドフォワード
転送レート	100 Mbps ポート:148,800 pps 10 Mbps ポート:14,880 pps
伝送メディア	100Base - TX カテゴリ5:UTP / STP 10Base-T カテゴリ3、4、5:UTP / STP
VDSL	BNCコネクタによる全二重VDSLリンク
延長可能距離	3C - 2V:最長 300m 5C - 2V:最長 500m
電源	DC5V / 2A
外形寸法	75 (幅) × 23 (高) × 102 (奥) mm
動作可能周囲環境	温度:0 ～ 45.0℃、湿度:10.0 ～ 90.0% (結露なし)
保存温度	-20.0 ～ 90.0℃
認可	FCCクラスA、CE

■ 寸法図

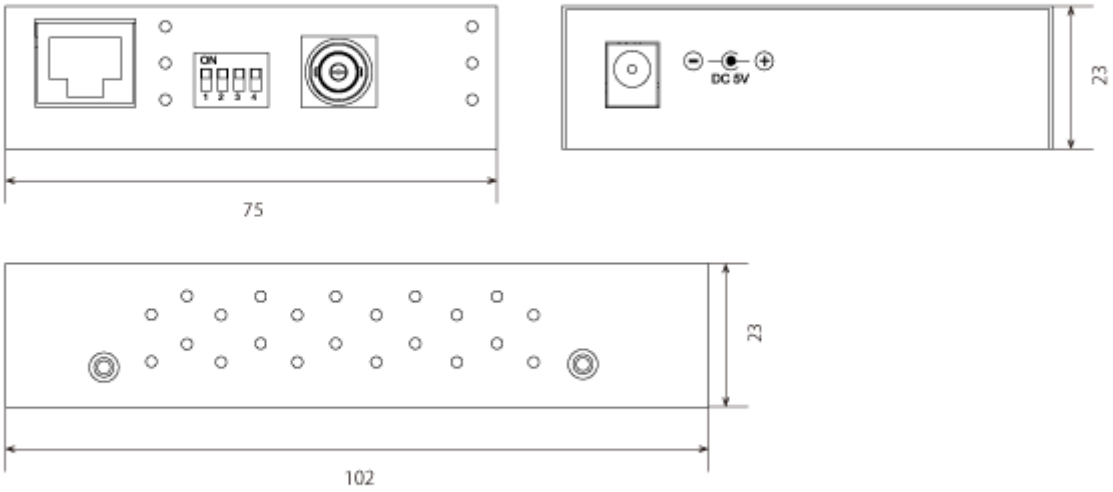

単位 mm