



NSIE240

イーサネットエクステンダー


■ 主な特長

- ・ 同軸ケーブルを使用して親機～子機間を800m延長し、同軸ケーブルに電源を重畳することができます
- ・ 既存のアナログカメラの配線を利用してIPカメラを接続する事が可能です
- ・ 同軸ケーブルで電源を供給しますので、カメラの設置場所に電源を確保する必要がありません
- ・ DC12V、最大30Wまで対応しますので消費電流が高めの赤外線暗視カメラやPTZカメラなどにも使用可能です

■ 技術仕様

リンクインターフェース	BNC、75Ω同軸ケーブル
IPインターフェース	10BASE - T / 100BASE - TX Half / Full Duplex RJ45 (8P8C) コネクタ
転送レート	Downlink Throughput: 60 Mbps Uplink Throughput: 60 Mbps
伝送メディア	Ethernet 10M / 100M RJ45コネクタ
延長可能距離	同軸ケーブル (5C-2V) : 800m
電源入力 (L 側)	48V / 60W (Terminal Block)
電源出力 (R 側)	12V / 30W、2.1 / 5mm (Socket)
外形寸法	100 (幅) × 25 (高) × 50 (奥) mm
動作可能周囲環境	温度: -10.0 ~ 40.0℃ (Localside) 、 -10.0 ~ 50.0℃ (Remoteside) 湿度: 20.0 ~ 90.0% (結露なし)
認可	FCC Rohs CE

■ 寸法図

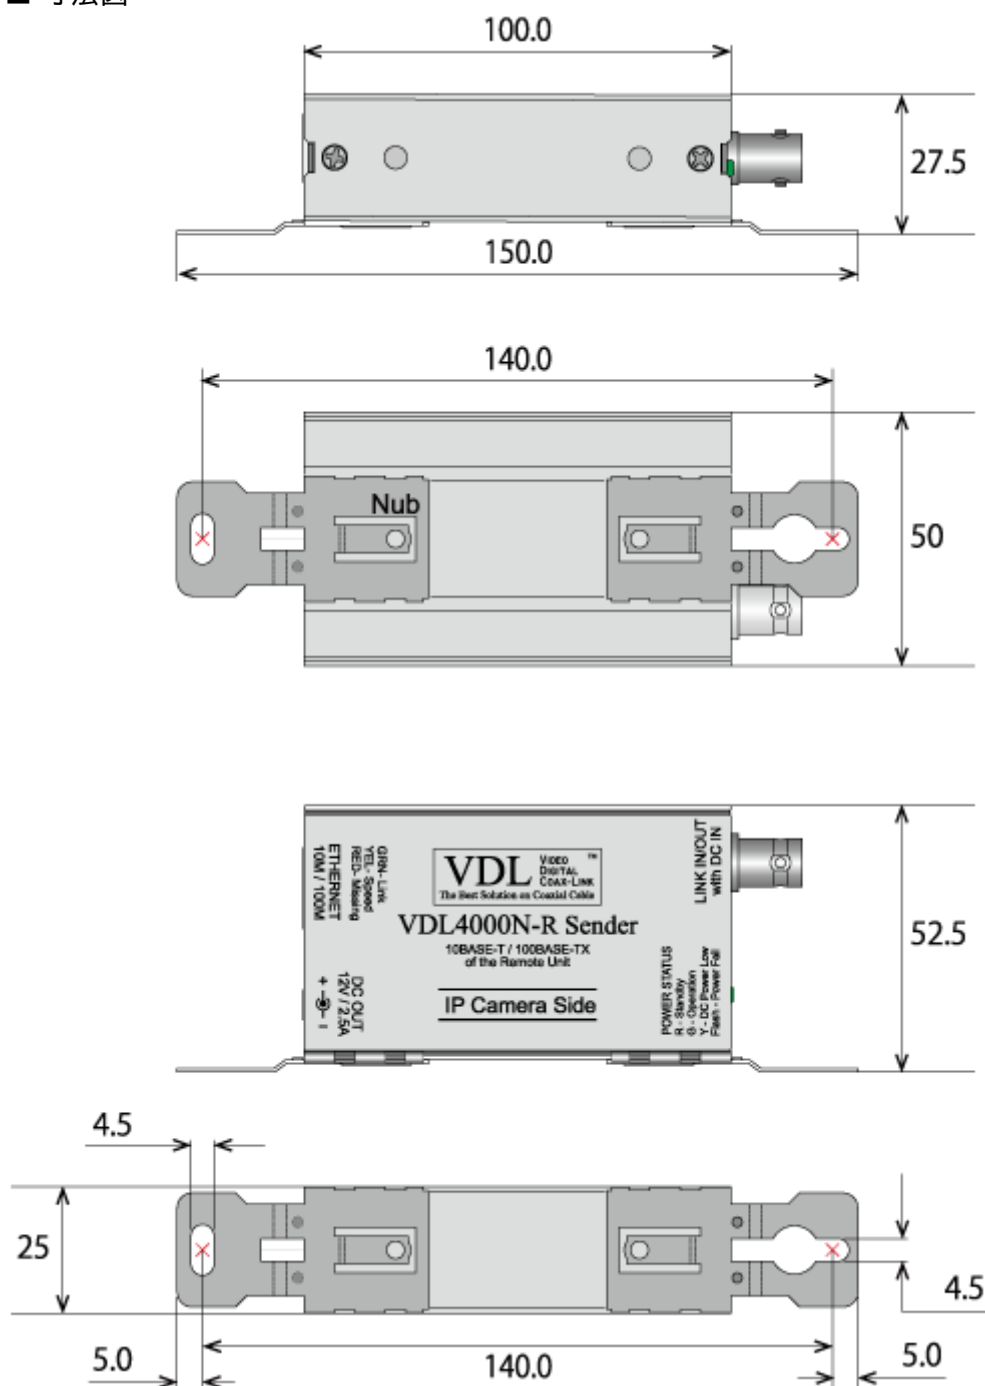

単位 mm