




特長

- 5メガピクセルイメージセンサーを搭載しています。(出力解像度は最大1920×1920ピクセルです)
- 魚眼レンズを搭載しており、180°パノラマビュー、360°全方位ビューが可能です。
- H264, MPEG-4, MJPEG圧縮方式に対応しています。
- WDR機能を搭載しており、明暗差が大きい環境で鮮明な撮影が可能です。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- IP66規格準拠で防塵、防水性に優れています。

仕様

項目	AF5127V
出力解像度	最大1920×1920@15fps
レンズ	固定焦点レンズ f=1.05mm, F2.8
撮影範囲	180°(水平、垂直、斜め方向)
被写体最低照度	カラー時:0.03 lux @ F2.8、モノクロ時:0.001 lux @ F2.8
赤外線暗視撮影	-
映像圧縮方式	H264, MPEG-4, MJPEG
オーディオ入力	内臓マイク、外部マイク入力端子
オーディオ出力	外部ライン出力端子
デジタル入出力	入力端子×1、出力端子×1
防水・防塵	IP66
PoE	IEEE 802.3af PoE Class 2
電源	DC12V(PoEではなく、外部供給の場合)
消費電力	最大5.1W(DC12V供給時)、最大5.3W(PoE時)
動作可能周囲環境	始動時温度-25°C~50°C、稼働時温度 -40°C~50°C
外形寸法	145(直径)×52(高さ)mm

■ 寸法図

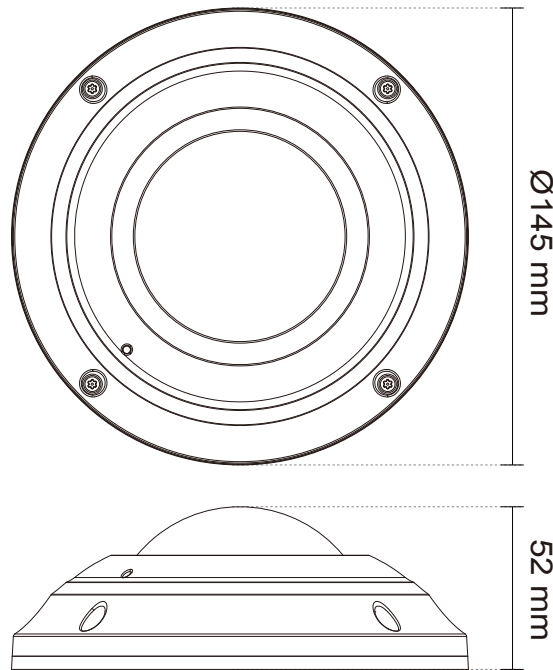

単位：mm