




### 特長

- 1920×1080解像度を有するネットワークカメラです
- H.265,H.264, MJPEG圧縮方式に対応しています
- 電動バリフォーカルにより離れた箇所からズーム、フォーカスの調整が可能です
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は50mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています

### 仕様

項目	B8220
イメージセンサー	1/2.8" 2MP Starlight CMOSセンサー
解像度	1920 x 1080
映像圧縮方式	H.265,H.264, MJPEG
レンズ	f=2.8~12mm/F1.6
撮影範囲	水平 104° ~ 33°
赤外線LED	有
赤外線照射距離	50m
被写体最低照度	カラー時:0.001 lux @ F1.6、モノクロ時:0.0001 lux @ F1.6
WDR	有
アナログ映像出力	有(3.5mmジャック×1)
オーディオ	入力×1(ターミナルブロック:ライン入力) / 出力×1(ターミナルブロック:ライン出力)
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/ IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Wi-Fi	-
ONVIF	ONVIF 2.4
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 最大128GB)
アラーム	入力×2(ターミナルブロック) / 出力×2(ターミナルブロック)
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	PoE(IEEE802.3af/at), DC12V/2A
消費電力	最大19.2W
動作可能周囲環境	-40~60°C
外形寸法	151.75(幅)×95.0(高)×280.0(奥)mm
重量	1930g

■ 寸法図

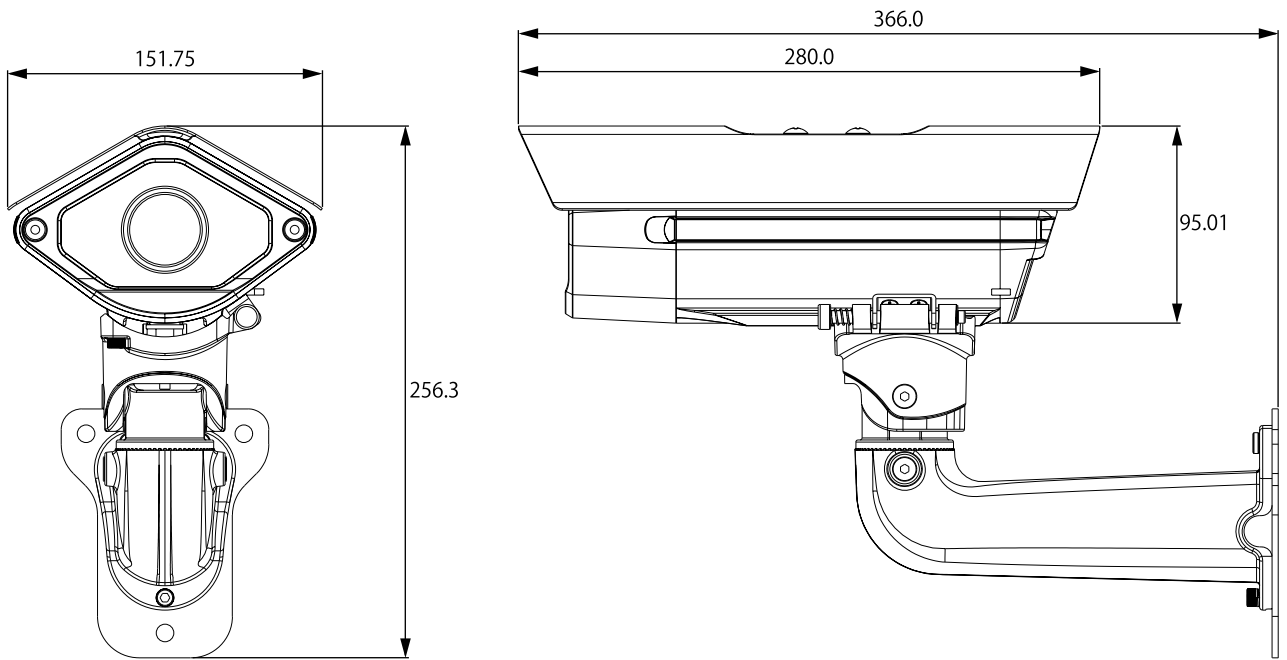

単位：mm