



Panasonic製品


特長

- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- ワイドダイナミックレンジ機能を搭載
- メガピクセル対応高倍率ズーム & 高精度プリセット機能を搭載
- カメラ電源工事が不要
- 音声入出力搭載で双方向通信が可能
- SDHC/SD メモリーカードスロットを搭載
- ライブ画をインターネットに一般公開可能
- かんたん設定
- マルチスクリーン機能対応
- スマートフォン対応

仕様

項目	BB-SC382
解像度	800 × 600
レンズ	f=4.7mm～84.6mm
撮影範囲	水平3.4° × 垂直1.9° ～水平56.0° × 垂直32.0°
被写体最低照度	カラー時:0.3Lux/F1.6、モノクロ時:0.2Lux/F1.6
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG
オーディオ入力	φ3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2 kΩ
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω 不平衡 出力レベル:-20dBV
防水・防塵	-
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDHC/SDメモリーカードスロット
PoE	IEEE802.3af 準拠
電源	DC12V、PoE
消費電力/消費電流	8.3W/690mA (DC12V)、約9.1W/190mA (PoE)
動作可能周囲温度	-10度～50度
外形寸法	185(径) × 157(高)mm(飾りカバーを含む)

寸法図

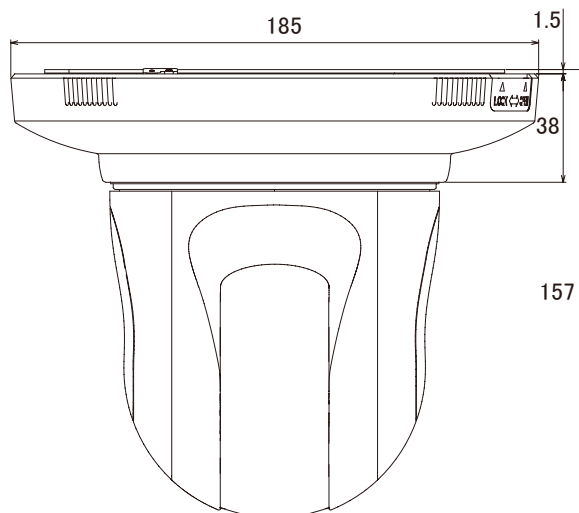

単位: mm