





## 特長

- 1メガピクセルイメージセンサーを搭載しています。
- 赤外線暗視撮影が可能です。
- H264, MPEG-4, MJPEG圧縮方式に対応しています。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- 3個所の稼働軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにもでも設置可能です。

## 仕様

項目	BD5115
出力解像度	最大1280×800@30fps
レンズ	f=3.6mm, F1.8(固定)
撮影範囲	56° (水平)、41° (垂直)
被写体最低照度	0 lux / F1.8(モノクロ、赤外線照射ON時)
赤外線暗視撮影	赤外線照射ランプを内蔵。有効照射距離10m
映像圧縮方式	H264, MPEG-4, MJPEG
オーディオ入力	-
オーディオ出力	-
デジタル入出力	入力端子×1
防水・防塵	-
PoE	IEEE 802.3af PoE Class 2
電源	DC12V (PoEではなく、外部供給の場合)
消費電力	最大4.5W
動作可能周囲環境	温度 0°C～50°C、湿度90%RH
外形寸法	110(直径)×91(高さ)mm

## ■寸法図

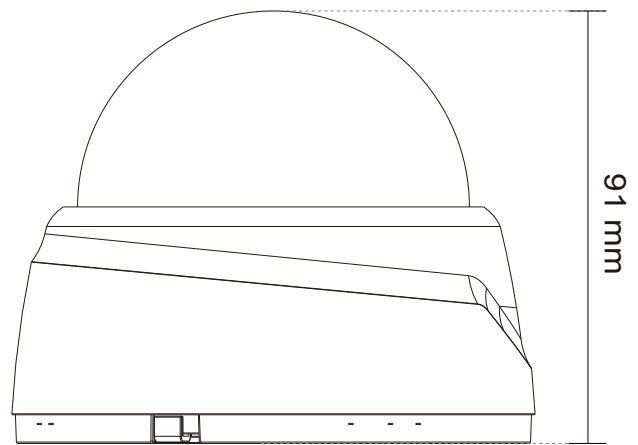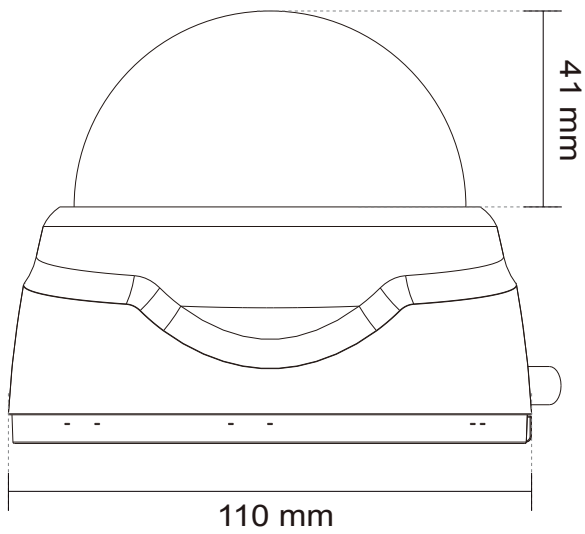

単位：mm