




特長

- 180° パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です
- 集音マイクを搭載しています
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます
(アプリ名: Vivotek iViewer)

仕様

項目	CC8130
イメージセンサー	1/4 インチ Progressive CMOS Sensor
解像度	1280 × 800
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1280 × 800: 30フレーム
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平180° × 垂直100°
S/N比	56dB以上
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	0.47Lux/F1.8, 50IRE
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
ICR機能	—
デイナイト機能	—
WDR	—
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	—
アナログ映像出力	—
オーディオ	内蔵マイク(有効範囲5m)
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SNMP
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (profile S、Profile G)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	—
アラーム	—
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE 802.3af PoE Class 1)
消費電力	PoE (IEEE 802.3af PoE Class 1) : 3.8W
消費電流	PoE (IEEE 802.3af PoE Class 1) : 1.03A
動作可能周囲環境	0 ~ 40 度、湿度 95%以下
外形寸法	50 (幅) × 88 (高) × 28 (奥) mm
重量	94g

■ 寸法図

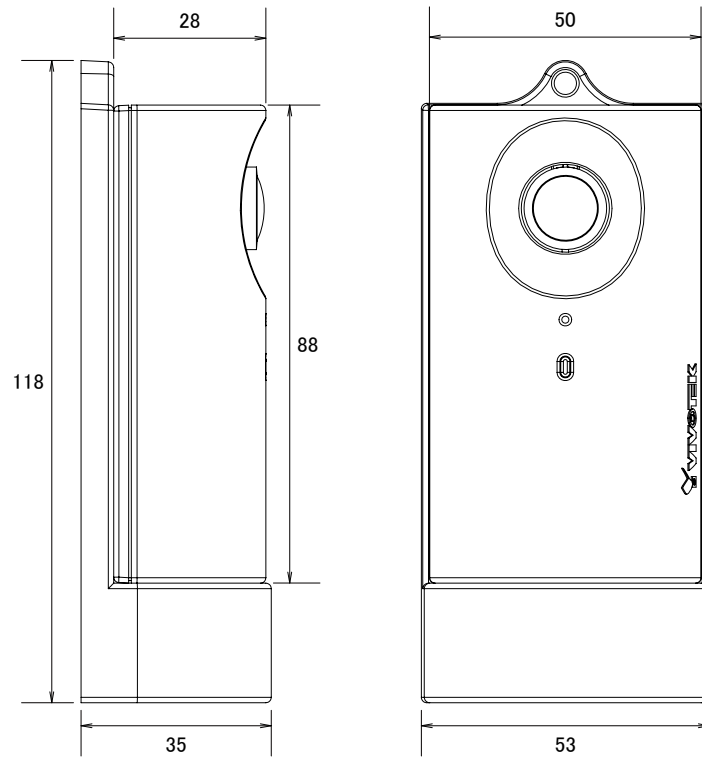

単位 : mm