



## 特長

- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 録画映像をデジタルズームで再生することができます
- 500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です(ネットワーク伝送時もH.264採用)
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- 常時データが配信され、手軽にアップグレードをすることが可能です
- E-MAP機能をサポートしたCMS(Central Management System)対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 現地モニターのライブ表示を変更する事なく、専用アプリケーション上での画面表示の切り替えが可能です
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です(最大解像度1600×1200)
- iPhoneで映像を見ることが可能です



## 仕様

| 項目               | CPD541D  |
|------------------|--|
| 映像システム           | NTSC/PAL(自動切り替え)   |
| 映像圧縮形式           | H.264  |
| 映像入力             | 4チャンネル(BNC)  |
| 映像ループ出力          | 4チャンネル(BNC)  |
| 映像出力             | メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1、VGA×1                                    |
| 最大録画レート          | 720×480ピクセル30FPS(Frame)、720×240ピクセル60FPS(Field)、352×240ピクセル120FPS(CIF) |
| 録画速度             | 30、15、7、3FPS(Frame)、60、30、15、7FPS(Field)、120、60、30、15FPS(CIF)          |
| 録画画質設定           | 超高画質、最高、高、基本   |
| 搭載可能HDD          | 1  |
| 内蔵HDD            | 500GB(オプションにて1TBまで増設可能)  |
| HDDクイッククリーニング    | 1TBを2秒以内に消去  |
| 録画モード            | マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート   |
| マルチ機能            | ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク  |
| リモート単独操作         | 有り   |
| オーディオ入出力         | 入力×4、出力×1(モノラル)  |
| リモートイベントトリガー録画機能 | 有り   |
| モーション検知エリア       | 16×12グリッド(全チャンネル)  |
| モーション検知感度        | 4段階から選択  |
| プリアラーム           | 有り(8MB)  |
| バックアップ           | USB、リモート録画、CD、DVD  |
| USB端子            | パネル前面×1  |
| ウェブ転送圧縮形式        | H.264  |
| イーサネット           | 10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート                         |
| 対応ブラウザ           | 専用アプリケーション及びInternet Explorer、Mozilla Firefox、QuickTime Player         |
| 対応OS             | Windows Vista、XP、2000/Apple MAC OS                                     |
| リモートアラーム通知       | E-mail、FTP   |
| ネットワークプロトコル      | TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS  |
| リモコン             | DVR及びパン・チルト・ズーム一体型カメラ制御のリモコン付属   |
| ホットポイントコントロール    | 有り   |

## ■仕様

| 項目               | CPD541D                                |
|------------------|--|
| パン・チルト・ズームコントロール | PELCO-D、PELCO-Pプロトコル                   |
| アラーム入出力          | 入力×4、出力×1                              |
| ズーム機能            | デジタル2倍ズーム                              |
| キーロック            | 有り                                     |
| ビデオロス検出          | 有り                                     |
| カメラタイトル入力        | 6文字まで可能                                |
| 画質調整             | 色調、カラー、コントラスト、明るさ                      |
| 日付表示形式           | 年/月/日、月/日/年、日/月/年、オフ                   |
| 夏時間              | 有り                                     |
| 電源               | DC19V                                  |
| 消費電力             | 42W                                    |
| 動作可能周囲温度         | 10～40度                                 |
| 外形寸法             | 375(幅)×61(高)×281(奥)mm                  |
| システムリカバリー        | 電源再接続時のシステム自動リカバリー                     |
| オプション周辺装置        | VGA変換コード(VGA02)、PTZキーボードコントローラ(CPK201) |

## ■寸法図

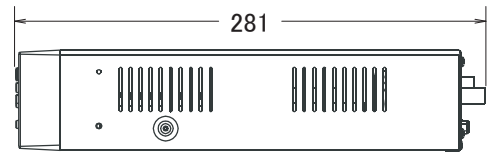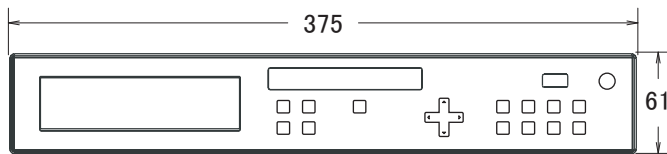

単位:mm

## ■背面図

