



特長

- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認する事が可能です
- 日本語メニューに対応しています
- 人が動いた時だけ撮影コマ数を増やすモーションセンサー機能を搭載していますので効率のよい録画が可能です
- 1TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です(ネットワーク伝送時もH.264採用)
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- E-MAP機能をサポートしたCMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 現地モニターのライブ表示を変更する事なく、専用アプリケーション上での画面表示の切り替えが可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です(最大出力解像度1600×1200、BNCのメインモニターとの同時出力可能)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます
- PUSH VIDEO機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します


仕様

項目	CPD548D-MC
映像システム	NTSC/PAL(自動切り替え)
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像ループ出力	16チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1、VGA×1(最大出力解像度1600×1200)
最大録画レート	704×480ピクセル 120fps(Frame)、704×240ピクセル 240fps(Field)、 352×240ピクセル 480fps(CIF)
録画画質設定	超高画質、最高、高、基本
搭載可能HDD	2
内蔵HDD	1TB、SATA(オプションにて4TBまで増設可能)
録画モード	マニュアル、タイマー、モーション、アラーム、リモート
検索モード	時間、動体検知、アラーム
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
リモート単独操作	有り
リモートイベント検索再生機能	有り
オーディオ入出力	入力×4、出力×2(モノラル)
リモートイベントトリガー録画機能	有り
モーション検知エリア	16×12グリッド(各チャンネル)
モーション検知感度	3つの感度設定項目有り
プリアラーム	有り(8MB)
バックアップ	USB2.0、ネットワーク、CD、DVD
USB端子	パネル前面×2
ウェブ転送圧縮形式	H.264
イーサネット	10/100Base-T、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer、Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari、Opera QuickTime Player
対応OS	Windows XP、Vista、7
遠隔最大ログイン人数	10人

■仕様

項目	CPD548D-MC
リモートアラーム通知	PUSH VIDEO、E-mail、FTP
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、ダイナミックDNS
操作	マウス、赤外線リモコン
PTZコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコル
アラーム入出力	入力×16、出力×1
ズーム機能	デジタル2倍ズーム(録画再生時は、Frame解像度で録画した場合のみ可能)
パスワードキーロック	有り
ユーザーレベル管理	管理者、ユーザー
ビデオロス検出	有り
カメラタイトル入力	12文字まで可能
画質調整	色相、彩度、コントラスト、明るさ
日付表示形式	年/月/日、月/日/年、日/月/年
夏時間	有り
電源	DC19V
消費電力	64W
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	432(幅)×90(高)×326(奥)mm
システムリカバリー	電源再接続時のシステム自動リカバリー
オプション周辺装置	VGA変換コード(VGA02)

■寸法図

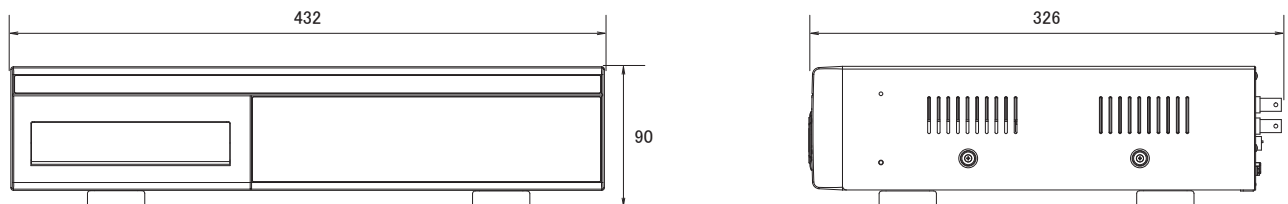

単位:mm

■背面図

