




### 特長

- 配線に組み込むだけで通常のアナログ防犯カメラをネットワークカメラとして使用することができます
- 音声もネットワークにのせることができます
- 遠隔監視用の専用ソフトも付属していますので、遠隔地から様々な操作が可能になります

### 仕様

項目	CPN102
映像入力	BNC×1 1.0V(p-p)75Ω
映像圧縮形式	MPEG4
ネットワークインターフェイス	Ethernet(10/100Base-T)
解像度	VGA704×480、CIF352×240
パフォーマンス	24IPS以上
RS-485制御	有り
プロトコル	TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、DHCP、DDNS、PPPoE、NTP
音声入力	1チャンネル
アラーム入力	入力×2 出力×1
ウォッチドッグ	有り
画像調節	明るさ/コントラスト/彩度/色調
モーショントリガーレコーディング	有り
モーションディテクター	有り
リモートアラーム通知	E-mail画像送信、FTPサイトへのアップロード
電源	DC12V
消費電流	500mA
外形寸法	180(幅)×38.5(高)×137.5(奥)mm

### 寸法図

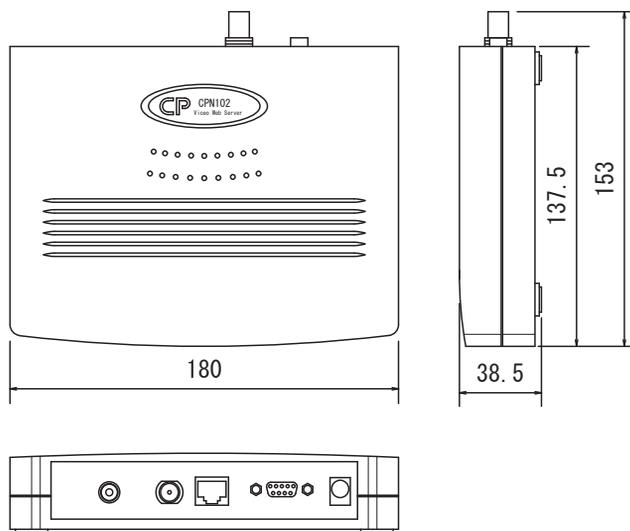

単位:mm