




特長

- 左右上下角度、ズームを常時操作することが可能です
- プリセット登録が16箇所ありますので、簡単にスムーズな操作が可能です。
- 様々な画像コントロール機能により、高品質な映像を残せます
- 外部からの衝撃に強い構造です

仕様

項目	CPZ504
映像システム	NTSC/PAL(切り替え可能)
イメージセンサー	1/3 インチ Sony Color Super HAD CCD
解像度	480TVライン
画素数	38万画素
映像出力	1.0V(p-p)75Ω
S/N比	48dB以上
被写体最低照度	1.5Lux/F2.6
ズームスピード	最ワイドから最ズームまで約2秒
F値	F2.6(ワイド)~4.3(ズーム)
ズーム範囲	f=4.2~12.7mm
撮影範囲	水平59.5度×垂直46.4度~水平21.4度×垂直16.1度
シャッター速度	1/60~1/100,000秒
シャープネス	シャープネス/ノーマル/ソフト
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
画像調節	明るさ
画像エフェクト	ミラー
カラーゲイン	カラフル/ノーマル/ライト
AGC	有り
逆光補正機能	有り
レンズタイプ	光学3倍ズーム
オートフォーカス	有り
オートモード	シーケンス、オートパン
カメラタイトル	8文字
プリセット	16箇所
左右動作角度(パン)	360度
左右角度設定	可能(オートパンモード時)
上下動作角度(チルト)	90度
チルトモード	マニュアル/シーケンシャルポジション/オートパン
IP評価	IPXX6
動作可能周囲温度	0~35度
電源	DC12V±10%
消費電流	1.5A
外形寸法	137(奥)×123(高)mm
重量	約700g

■寸法図

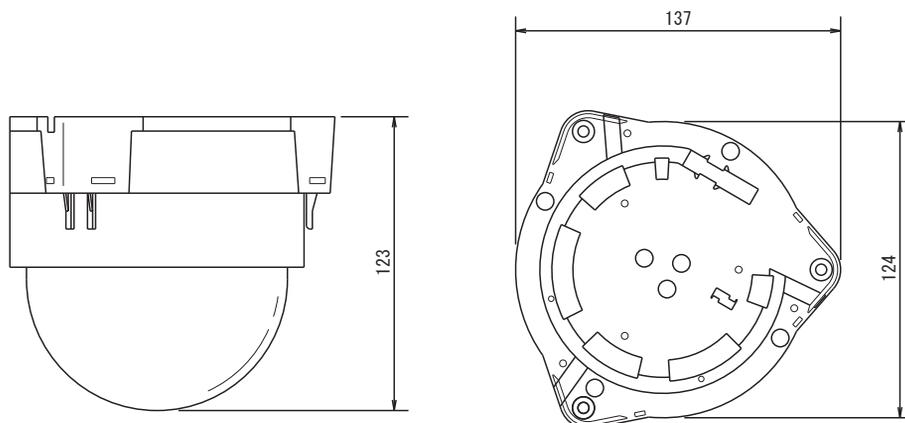

単位:mm