







特長

- 1920 x 1080解像度を有するネットワークカメラです
- H.264, MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は25mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています

仕様

項目	D6220
イメージセンサー	1/2.8" 2MP CMOSセンサー
解像度	1920 x 1080
映像圧縮方式	H.264, MJPEG
レンズ	f=2.8~12mm/F1.6
撮影範囲	水平 105° ~ 35°
赤外線LED	有
赤外線照射距離	25m
被写体最低照度	カラー時:0.01 lux @ F1.6、モノクロ時:0.001 lux @ F1.6
WDR	有
アナログ映像出力	-
オーディオ	入力×1(RCA ライン入力) / 出力×1(RCA ライン出力)
最大リモートログイン数	5
ネットワークプロトコル	IPv4, IPv6, Bonjour, TCP/ IP, DHCP, DNS, DynDNS, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP
Wi-Fi	-
ONVIF	ONVIF 2.4
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 最大32GB)
アラーム	入力×2(ターミナルブロック) / 出力×1(ターミナルブロック)
防水機能	IP66
耐衝撃機能	IK10
電源	PoE(IEEE802.3af), DC12V/1A
消費電力	最大5.1W
動作可能周囲環境	-10~60℃
外形寸法	132.0(径)×122.3(高)mm
重量	1050g

■ 寸法図

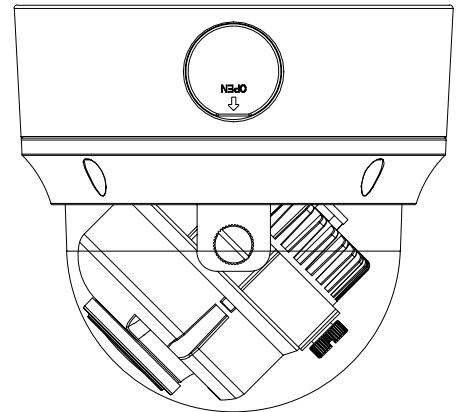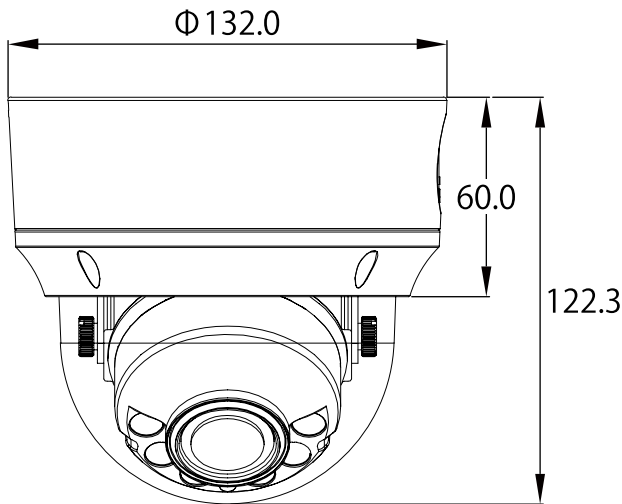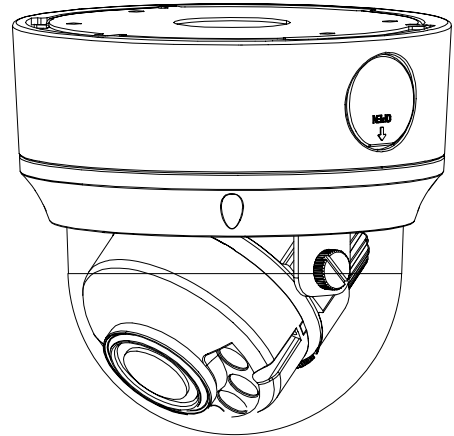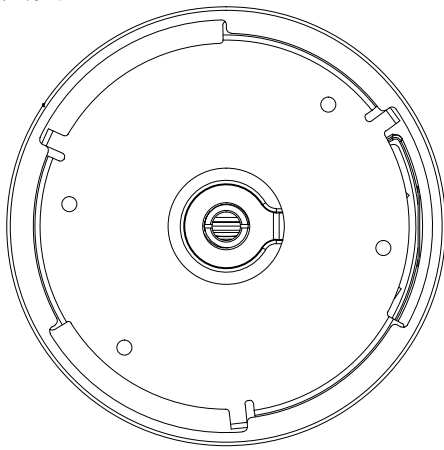

単位 : mm