




## 特長

- 1280×720解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264High Profile、MJPEG圧縮方式に対応し、デュアルストリームで出力できます
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ベーシックWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- デジタルノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します

## 仕様

項目	E21V
イメージセンサー	1/4インチ Progressive Scan CMOS
最高画素数	1280×720
被写体最低照度	0.1Lux/F1.4(30IRE、2400K:カラー時)、0.05Lux/F1.4(30IRE、2400K:モノクロモード時)
デイ/ナイト	有り
IRカットフィルター	有り
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
アイリス	DCアイリス
レンズマウント	CSマウント
撮影範囲	水平62.0~24.8°
動体検知機能	3エリア
プライバシーマスク	4エリア
シャッター速度	1/5~1/2,000秒(マニュアル)、1/5~1/10,000秒(オート)
フリッカレス機能	有り
画像設定	フリップ・ミラー(水平・垂直)、ベーシックWDR、AWB、ブライトネス、コントラスト、シャープネス(オート)、AGC、デジタルノイズリダクション
映像圧縮方式	H.264 HP、MJPEG
ビットレート	28K~6Mbps
ビットレートモード	CBR、VBR
ストリーミング	2ストリーム同時出力
フレームレート	1280×720:30fps、640×480:30fps、320×240:15fps
アラーム/イベント	コントロールセンターに通知、カメラの設定変更、アラーム機器へ出力、スナップショット付きメール通知、FTPサーバーに映像・スナップショットをアップロード
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSエンクリプション、パスワード保護、匿名ログイン、IEEE802.1Xネットワークアクセス制御
対応ブラウザ	Internet Explorer 8.0以上、VLCをインストールした他のブラウザ(一部機能)
動作可能周囲温度	-10°C~50°C
動作可能周囲湿度	10~85%
電源	PoE Class 2(IEEE802.3af)
消費電力	2.436W
外形寸法	67.05mm×65.02mm×169.43mm
重量	438g

■ 寸法図

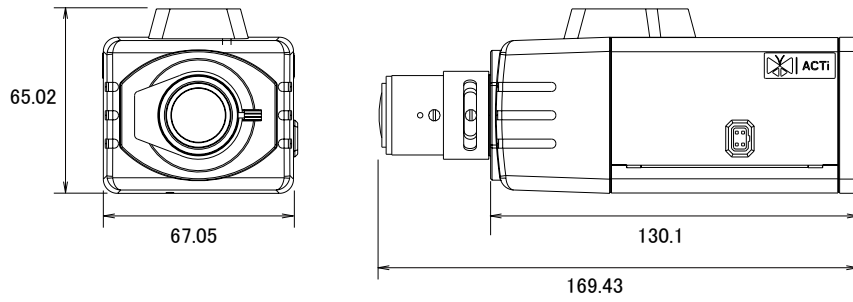

単位 : mm