




特長

- NSD7000AHD-Hシリーズと同軸ケーブル1本の接続だけでズーム/フォーカス/OSDメニューの調整可能です
 - WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
 - 最大300mの長距離配線に対応します
 - 3個所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です
 - IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります

仕様

項目	E46A
画素数	2048 × 1536
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平70.5~28.8°
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux/F1.4(30 IRE、2400° K)、モノクロ:0Lux(赤外線ON)
赤外線距離	最大30m
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
オーディオ	-
防水・防塵	IP68
Wi-Fi	-
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SDHC/SDXC)
電源	PoE(IEEE802.3af) Class2
消費電力	5.76W
動作可能周囲温度	-40~50度
外形寸法	77mm × 291.2mm

■ 寸法図

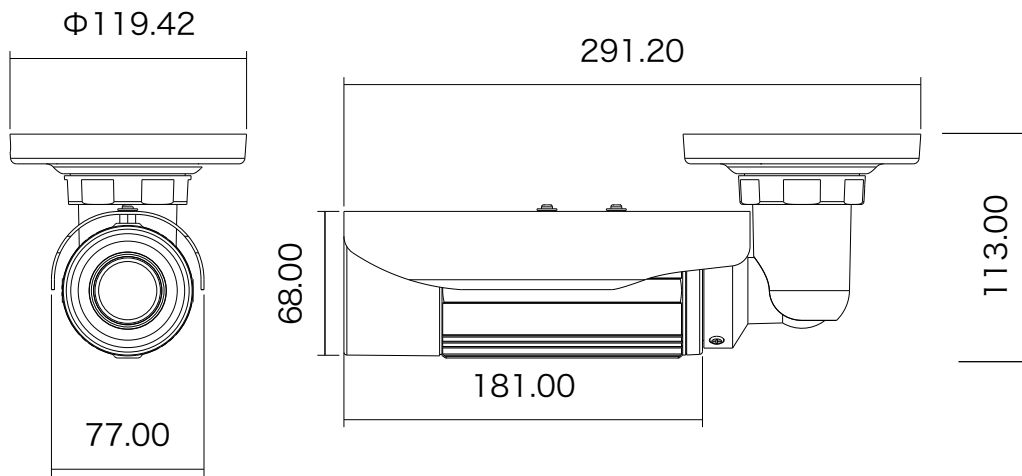

単位：mm