




## 特長

- VGA (640 × 480) 解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードスロットに録画することが可能です
- マイクを内蔵しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です

## 仕様

項目	F3000
イメージセンサー	1/4インチ progressive scan CMOS センサー
画素数	640 × 480
被写体最低照度	0.2Lux/F2.0
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6 mm/F2.0
撮影範囲	水平49°
シャッター速度	1/7.5～1/15,000秒
動体検知機能	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、ミラー、フリップ、テキストオーバーレイ
フレームレート	H.264: 640 × 480(最大30fps)、MPEG4: 640 × 480(最大30fps)、MJPEG: 640 × 480(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング、フレームレート、帯域幅調整
ユーザー数	5クライアント(同時アクセス)、マルチキャスト使用ユーザーは無制限
イーサネット	IEEE 802.11 b/g/n
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/ IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ ISMA RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス、HTTPSの暗号化データ伝送
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、イベント通知(NAS、SMTP、FTP)、プリアラーム、ポストアラーム
音声圧縮方式	G.711(μ-law、またはa-law)、AMR
音声入力	内蔵マイク
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ボタン	リセットボタン
電源	DC5V/1A
消費電力	最大5W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	63(幅) × 104(高) × 38(奥)mm
重量	116.5g
最低動作環境	CPU: Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD) GPU: 256MB (または同等のオンボードグラフィックカード)、RAM: 1GB OS: Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5以降
認可	CE、FCC、RoHS

## ■寸法図

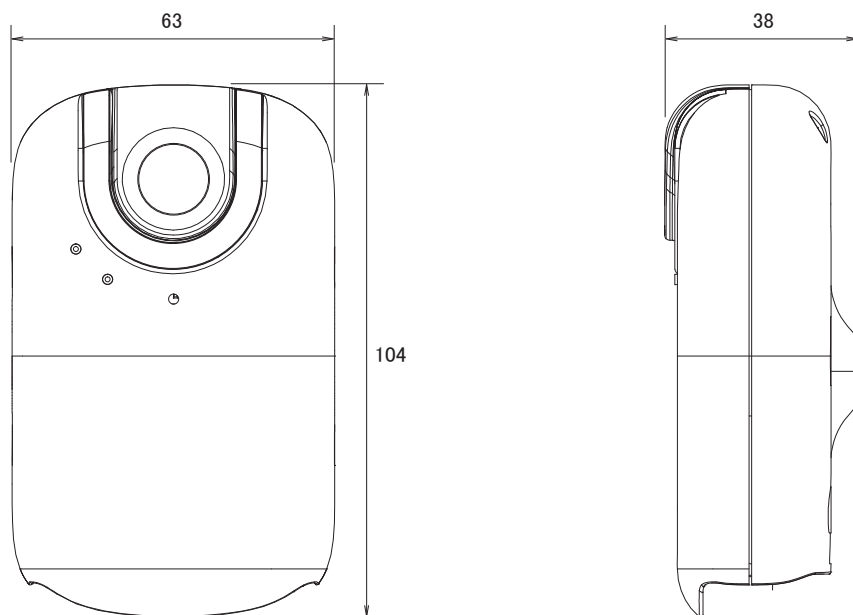

単位:mm