



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大10mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードスロットに録画することが可能です
- マイクとスピーカーを内蔵しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です


仕様

項目	F3210
イメージセンサー	1/2.7インチ Progressive scan CMOS メガピクセルセンサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.2Lux/F2.0(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.3 mm/F2.0
撮影範囲	水平77°×垂直45°×対角88°
赤外線LED	6個
赤外線照射距離	10m
シャッター速度	1/15～1/24,000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(WDR enhanced)
IRカットフィルター	有り
PIRセンサー	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、ミラー、フリップ、テキストオーバーレイ、プライバシーイメージ
フレームレート	H.264: 1920×1080(最大30fps)、MPEG4: 1920×1080(最大30fps)、MJPEG: 1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	同時3ストリーミング、フレームレート、帯域幅調整、ユニキャスト、マルチキャストサポート 3GPP/ISMA RTSPサポート(リアルタイムストリーミングサポート)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)、マルチキャスト使用ユーザーは無制限
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ISMA RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス、HTTPSの暗号化データ伝送
アラーム入出力	入力×1:DC5V、出力×1(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、アラーム入出力、イベント通知(NAS、SMTP、FTP) プリアラーム、ポストアラーム
音声圧縮方式	G.711(μ-law、またはa-law)、AMR
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ボタン	リセットボタン
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC5V/1A
消費電力	最大5W
動作可能周囲温度	0～50度

■仕様

項目	F3210
外形寸法	65.7(幅) × 96.7(高) × 44.3(奥)mm
重量	116.5g
最低動作環境	CPU:Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD) GPU:256MB(または同等のオンボードグラフィックカード)、RAM:1GB OS:Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5以降
認可	CE、FCC、RoHS

■寸法図

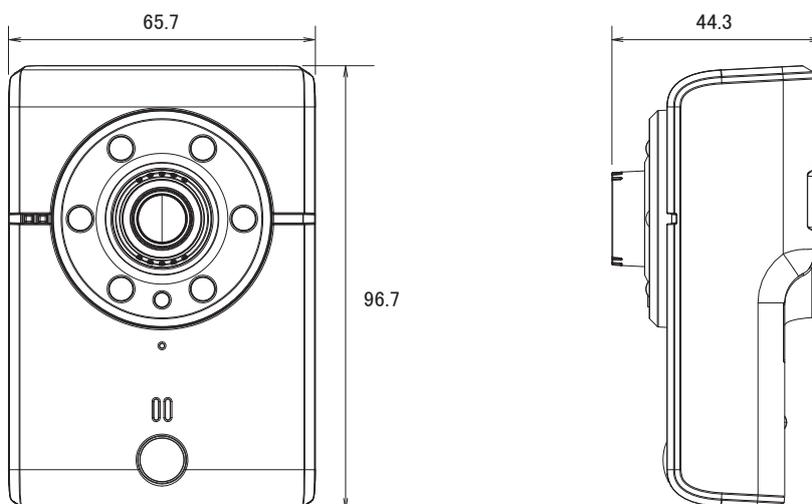

単位:mm