



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- バリアフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fiドングルに対応していますので、配線を気にせず設置できます
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- 双方向音声対応で、スピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です


仕様

項目	F7210
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセル Progressive Scan CMOS センサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.5Lux/F1.2
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0～8.0mm/F1.2
レンズマウント	CSマウント
撮影範囲	水平105°～42°
デジタルズーム	10倍
シャッター速度	1/2～1/10,000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(WDR enhanced)
デイナイト機能	有り
フリッカレス機能	有り
IRカットフィルター	有り
S/N比	39dB
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、ミラー、フリップ、テキストオーバーレイ
フレームレート	H.264: 1920×1080(最大30fps)、MPEG4: 1920×1080(最大30fps) MJPEG: 1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング、フレームレート、帯域幅調整、ユニキャスト、マルチキャストサポート、3GPP/ISMA RTSPサポート(リアルタイムストリーミングサポート)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)、マルチキャスト使用ユーザーは無制限
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n(外部USBドングル)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、DNS、NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、TCP、UDP、3GPP/ISMA RTSP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送
アラーム入出力	入力×2: DC12V/DC5V、出力×2: 最大30W(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、アラーム入出力、改ざん検出、イベント通知(NAS、SMTP、FTP) プリアラーム、ポストアラーム
アナログ映像出力	RCA
音声圧縮方式	G.711(μ-law、またはa-law)、AMR

■仕様

項目	F7210
音声入力	外部マイク/ライン入力×1(3.5mmジャック)
音声出力	外部オーディオ出力×1(3.5mmジャック)
ボタン	リセットボタン
シリアルポート	RS485×1
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	最大12W
動作可能周囲温度	-10~50度
外形寸法	64(幅)×56(高)×115(奥)mm
重量	312.6g
最低動作環境	CPU:Pentium 4 2.8GHz (または同等のAMD) GPU: 256MB(または同等のオンボードグラフィックカード) RAM:2GB OS:Windows 2000、2003、XP、Vista、7、Mac OS Leopard 10.5
認可	CE、FCC、RoHS

■寸法図

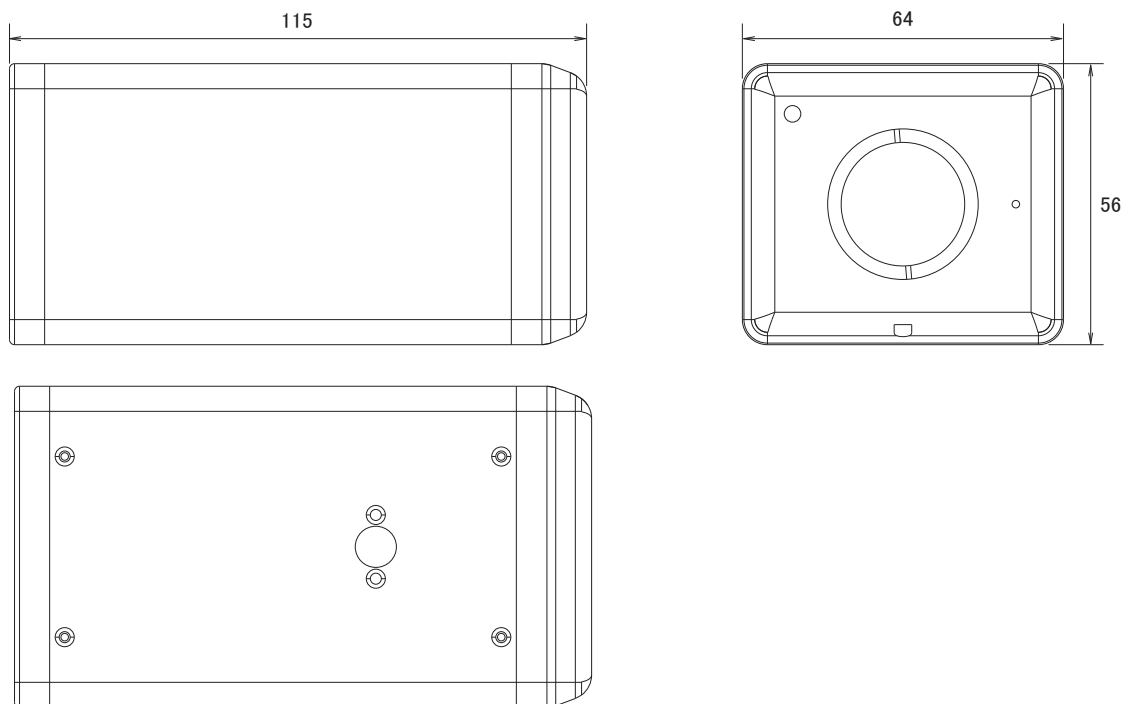

単位:mm