



特長

- 300万画素(2032×1536)解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- USB dongleによる3Gネットワーク接続に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です


仕様

項目	FB-300Np
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Exmor CMOS センサー
画素数	2032 × 1536
被写体最低照度	0.5Lux/F1.2
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズマウント	CS
シャッター速度	1/5～1/24,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り(×1～×15)
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
IRカットフィルター	有り
S/N比	50dB以上
画像設定	デイ、ナイト、サンセット、ユーザー定義1、2
画像解像度	2048 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720
フレームレート	2048 × 1536: 最大15fps、1920 × 1080: 最大30fps、1280 × 720: 最大30fps
ストリーミング	同時マルチストリーミング
3G通信	有り(USB dongle)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
対応ブラウザ	Mozilla Firefox、Internet Explorer 6以上、Safari、Google Chrome
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、スケジュール、アラーム入出力 イベント通知(FTP、SMTP、Samba、SDカード、HTTP)
アナログ映像出力	有り
音声圧縮方式	G.711、AMR (8kHz、Mono、PCM)
音声入力	外部ライン入力
音声出力	外部ライン出力
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	55(幅) × 53(高) × 111(奥)mm

■仕様

項目	FB-300Np
重量	332g(レンズを除く)
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000、RealPlayer: 10.5以上、Quick Time: 6.6以上、VLC
認可	FCC、CE

■寸法図

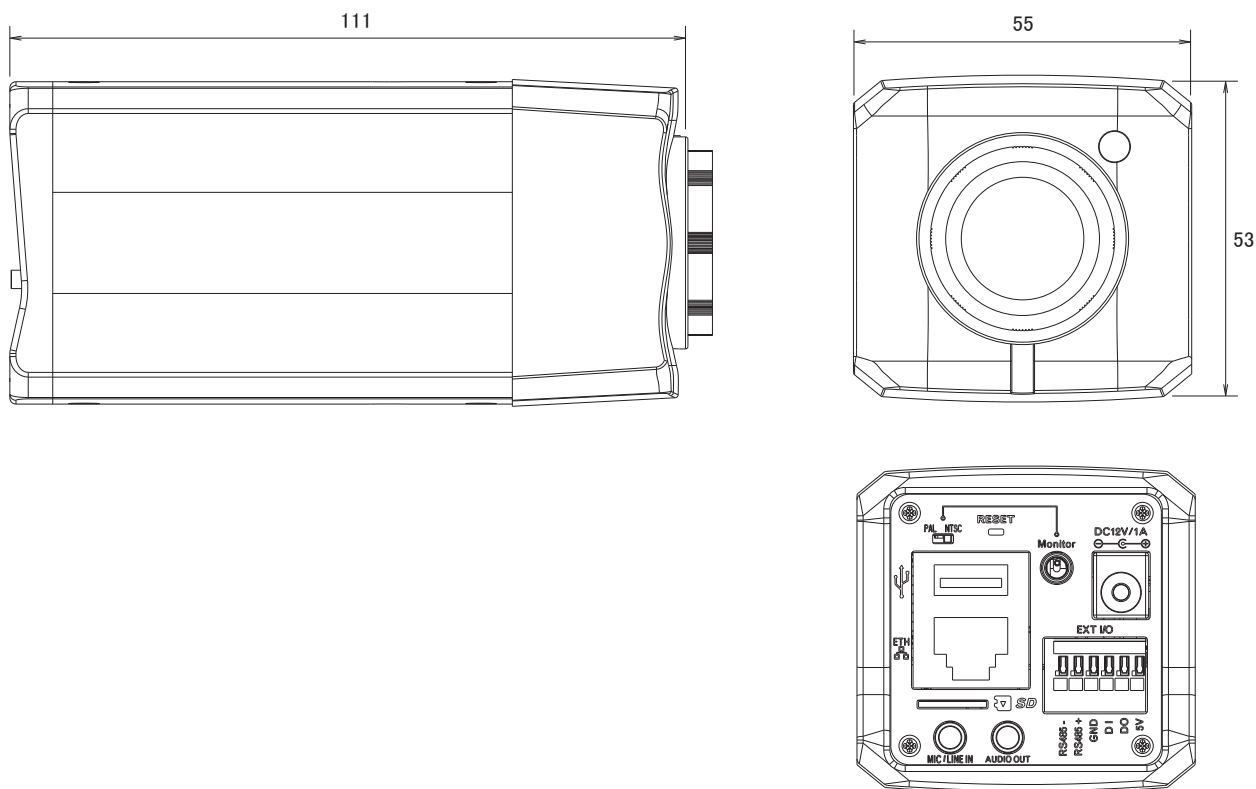

単位: mm