



### 特長

- 500万画素(2592×1944)解像度を有する5メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- USB dongleによる3Gネットワーク接続に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です




### 仕様

項目	FB-500Ap
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592×1944
被写体最低照度	0.8Lux/F1.8
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズマウント	CS
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
動体検知機能	有り
AGC	有り(×1～×15)
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
IRカットフィルター	有り
S/N比	50dB以上
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	2592×1944、2032×1936、2032×1536、1920×1080、1280×720
フレームレート	2592×1944:最大11fps(MJPEGのみサポート)、2032×1936:最大14fps 2032×1536:最大18fps、1920×1080:最大30fps、1280×720:最大30fps
ストリーミング	同時マルチストリーミング
3G通信	有り(USB dongle)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
対応ブラウザ	Mozilla Firefox、Internet Explorer 6以上、Safari、Google Chrome
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
アラーム/イベント	動体検知、音声検知、スケジュール、アラーム入出力 イベント通知(FTP、SMTP、Samba、SDカード、HTTP)
アナログ映像出力	有り
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	外部ライン入力
音声出力	外部ライン出力
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	55(幅)×53(高)×111(奥)mm
重量	332g(レンズを除く)

## ■仕様

項目	FB-500Ap
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000、RealPlayer: 10.5以上、Quick Time: 6.6以上、VLC
認可	FCC、CE

## ■寸法図

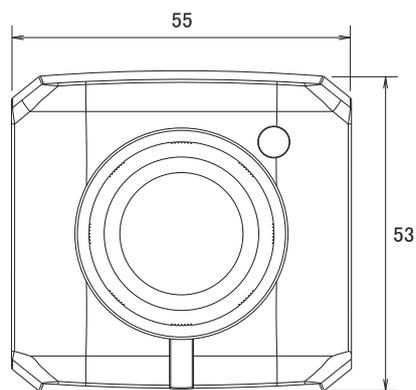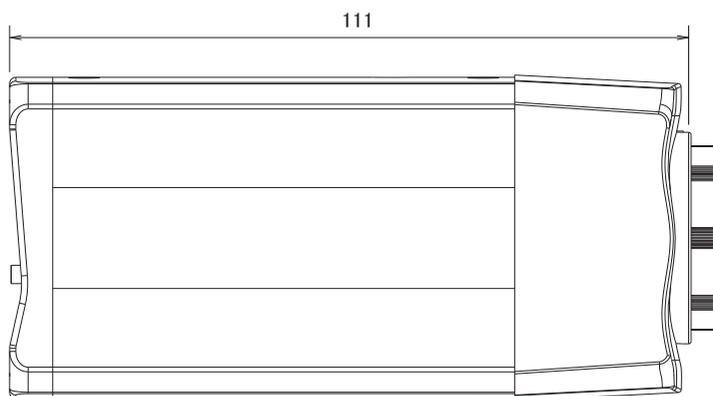

単位: mm