





特長

- 1280×1024解像度を有するメガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大10mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です

仕様

項目	FD-130Ap
システム	CPU: 500MHz、Flash: 16M、RAM: 128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ 1.3メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×1024
被写体最低照度	0.8Lux/F1.6(カラー時)、0.4Lux/F1.6(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3~12.0mm/F1.6
撮影範囲	水平74°×垂直58°×対角100°~水平22°×垂直18°×対角28°
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	10m(850nm)
シャッター速度	1/4~1/18,000秒
AGC	有り(×1~×5)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280×1024
フレームレート	H.264: 20fps、MPEG4: 20fps、MJPEG: 20ps
ストリーミング	同時2ストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	ライン入力
音声出力	ライン出力
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	6W
動作可能周囲温度	0~50度、湿度10~80%
外形寸法	150(径)×116(高)mm
重量	509g
認可	FCC、CE

■ 寸法図

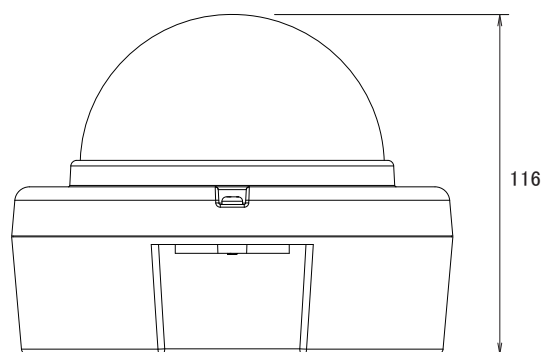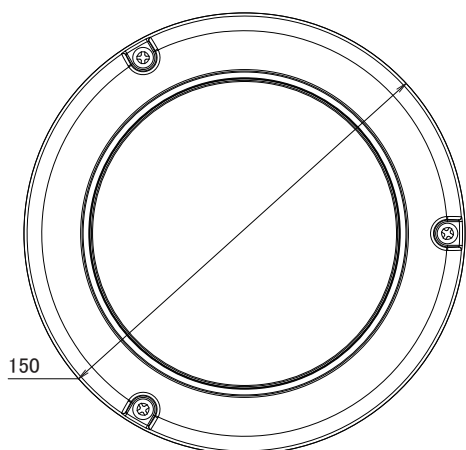

単位:mm