



特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています(IK10規格準拠)
- iPhoneで映像を見ることが可能です


仕様

| 項目 | FD8131V |
|-------------|--|
| システム | CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:128MB、RAM:256MB |
| イメージセンサー | 1/4インチ Progressive CMOS |
| 画素数 | 1280×800 |
| 被写体最低照度 | 0.5Lux@F1.4 50IRE |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| レンズ | f=3～12mm/F1.4～3.2 |
| レンズタイプ | バリフォーカル |
| 撮影範囲 | 水平20.26° × 垂直12.70° × 対角22.75° ～ 水平60.06° × 垂直37.14° × 対角71.51° |
| シャッター速度 | 1/5～1/32,000秒 |
| ダイナミックレンジ | 47dB |
| デジタルズーム | 16倍(IE Plug-in 4倍、built-in 4倍) |
| フレームレート | H264:1280×800(最大30fps) MPEG4:1280×800(最大30fps) MJPEG:1280×800(最大30fps) |
| S/N比 | 53dB |
| 最大ストリーム | 同時4ストリーム |
| ビデオストリーミング | 解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング |
| 画像設定 | イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定、3DNR、Smart Stream |
| 動体検知 | 3エリア |
| ユーザー数 | 10クライアント(ライブビュー同時アクセス) |
| イーサネット | 10Base-T/100BaseTX(RJ45) |
| ネットワークプロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x |
| ONVIF | 有り(Ver.1.02) |
| アラームトリガー | 動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知、音声検知 |
| アラームイベント | デジタル出力、HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード |
| オンボードストレージ | MicroSD/SDHCカードスロット |
| コネクタ | RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、DC12V電源入力、デジタル入力 |
| LED表示 | システムの電源とステータス表示 |

■仕様

| 項目 | FD8131V |
|----------|---|
| 電源 | DC12V、IEEE802.3af PoE Class1 |
| 最大消費電力 | 3.84W |
| 起動可能周囲温度 | -10～50度 |
| 動作可能周囲温度 | -20～50度 |
| 外形寸法 | 133(径)×94(奥)mm |
| 重量 | 589g |
| 対応OS | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
| 対応ブラウザ | Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8 |
| 対応プレーヤー | VLC: 1.1.11以上、Quicktime: 7以上 |
| 認可 | CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick |

■寸法図

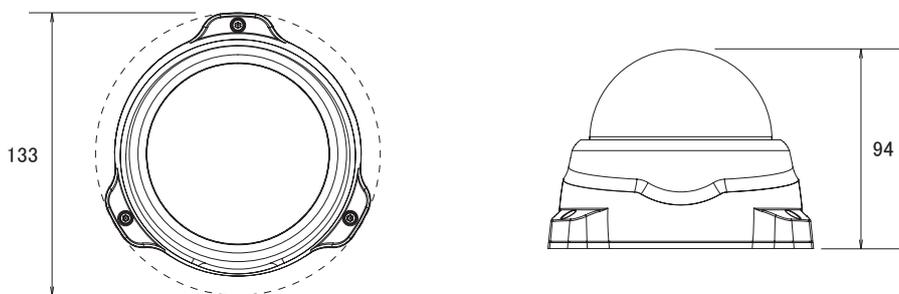

単位:mm