



特長

- FullHD (1920 × 1080) 解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- スマートIR搭載で、赤外線照射を調整して過度な照射を防ぎます
- スマートフォーカス搭載で、フォーカス調整が簡単です
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

| 項目 | FD8163 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム | CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB |
| イメージセンサー | 1/2.7インチ Progressive CMOS Sensor |
| 画素数 | 1920 × 1080 |
| 被写体最低照度 | 0.08Lux/F1.2 50IRE(カラー時)、0.001Lux/F1.2 50IRE(モノクロ時) |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| レンズ | f=3~9mm/F1.2~F2.1 |
| 撮影範囲 | 水平104° × 垂直71° × 対角111° ~ 水平38° × 垂直22° × 対角43° |
| カメラアングル調整 | X(パン)360°、Y(チルト)180°、Z(回転)360° |
| 赤外線照射距離 | 15m |
| 赤外線LED | 8個 |
| デジタルズーム | 48倍 |
| シャッター速度 | 1/5~1/32,000秒 |
| 動体検知機能 | 有り |
| ホワイトバランス | 有り |
| ワイドダイナミックレンジ | WDR(Enhanced) |
| ダイナミックレンジ | 55dB |
| IRカットフィルター | 有り |
| フリッカレス機能 | 有り |
| S/N比 | 52dB以上 |
| 画像設定 | イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、BLC、プライバシーマスク |
| フレームレート | H.264: 1920 × 1080(最大30fps)、MPEG4: 1920 × 1080(最大30fps)、MJPEG: 1920 × 1080(最大30fps) |
| ストリーミング | 4ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート |
| ユーザー数 | 10クライアント(同時アクセス) |
| イーサネット | 10 Base-T/100Base-TX、RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP/IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS/SSNMP、802.1X |
| 対応ブラウザ | Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8 |
| アラーム/イベント | 動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、アラーム入出力、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS) |
| 音声圧縮方式 | GSM-AMR、AAC、G.711 |
| 音声入出力 | 内蔵マイク(有効範囲5M)、入力×1、ライン出力×1 |
| オンボードストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット |
| LED表示 | システムの電源とステータス表示 |

■仕様

| 項目 | FD8163 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 電源 | DC12V、AC24V、PoE (IEEE802.3af Class3) |
| 消費電力 | DC12V: 6.9W、AC24V: 8.5W、PoE: 9.3W |
| 動作可能周囲温度 | 0~50度 |
| 外形寸法 | 157(径) × 110(奥)mm |
| 重量 | 840g |
| 最低動作環境 | OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上 |
| 認可 | CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick |

■寸法図

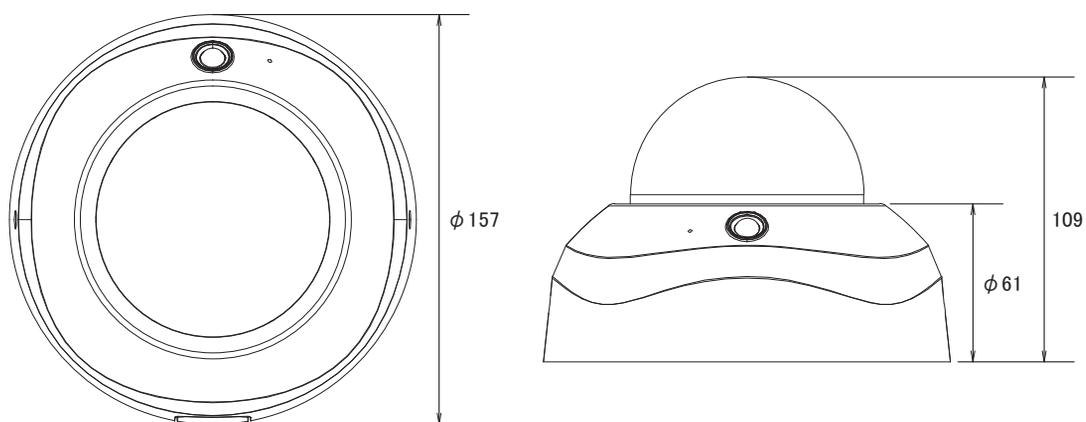

単位:mm