



特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG 圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています (IK10規格準拠)
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	FD8335H
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 16MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブCMOSセンサー
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	0.8Lux/F1.2(カラー時)、0.001Lux/F1.2(モノクロモード時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.0~9.0mm/F1.2~F2.1
撮影範囲	水平102.68° × 垂直61.93° ~ 水平35.4° × 垂直22.8°
赤外線LED	18個
赤外線照射距離	20m
シャッター速度	1/15~1/25,000秒
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
ワイドダイナミックレンジ	有り
デイナイト機能	有り
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
IRカットフィルター	有り
S/N比	60.5dB
スマートフォーカスシステム	OSDによるフォーカスアシスト
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス スケジュールによるプロファイル設定、プライバシーマスク
フレームレート	H.264 : 1280 × 800(最大30fps) MPEG4 : 1280 × 800(最大30fps) MJPEG : 1280 × 720(最大30fps)
ストリーミング	2ストリーム同時出力 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45

■仕様

項目	FD8335H
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 システムの起動、録画通知、スケジュールトリガー イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS) File Upload Via(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	GSM-AMR、AAC、G.711
音声入出力端子	3.5mmミニジャック
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
ハウジング	IP66
耐衝撃性能	IK10
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	PoE(IEEE802.3af)、AC24V
消費電力	最大8.0W
動作可能周囲温度	-20~50度
外形寸法	173(径)×115(奥)mm
重量	1,266g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ) Internet Explorer7または8 VLC: 1.1.11以上 Quick Time: 7以上

■寸法図

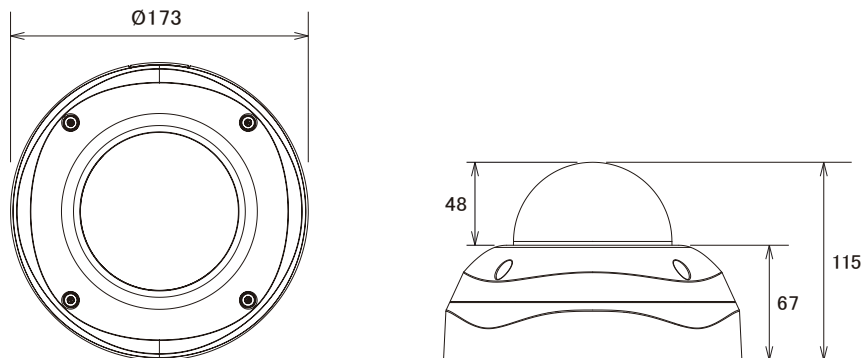

単位: mm