



特長

- 2048 × 1536解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調整で狙った場所を綺麗に撮影できます
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は20mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています (IK10規格準拠)
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です (動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 双方向音声対応でマイクやスピーカーを接続する事により双方向での会話が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	FD8371EV
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:256MB、RAM:512MB
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive CMOS
画素数	2048 × 1536
被写体最低照度	0.33Lux@F1.3 50IRE (カラー@1/30sec) 0.05Lux@F1.3 50IRE (カラー@1/5sec) 0.001Lux@F1.3 50IRE (モノクロ)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3~10mm/F1.3~2.5
レンズ駆動範囲	パン:348°、チルト:65°、回転:350°
撮影範囲	水平32° × 垂直24° × 対角40° ~ 水平99° × 垂直72° × 対角128°
オートアイリス	P-iris、DC-iris
シャッター速度	1/5~1/8,000秒
ダイナミックレンジ	59dB
デジタルズーム	48倍(IE Plug-in 4倍、built-in 12倍)
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り (Removable IR CutFilter)
赤外線照射距離	20m
赤外線LED	4個 (Smart IR)
フレームレート	H.264: 2048 × 1536 (最大30fps)、1920 × 1080 (最大60fps) MPEG4: 2048 × 1536 (最大30fps)、1920 × 1080 (最大50fps) MJPEG: 2048 × 1536 (最大30fps)、1920 × 1080 (最大50fps)
S/N比	58dB
最大ストリーム	同時4ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング

■仕様

項目	FD8371EV
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定、3DNR
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知、音声検知
アラームイベント	デジタル出力、HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード
スマートフォーカスシステム	リモートフォーカス/フォーカスコントロール、フォーカスアシスト/OSDボタン
音声圧縮方式	GSM-AMR、AAC、G.711
音声入出力	外部マイク入力、外部ライン出力(双方向(全二重))
オンボードストレージ	SD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、音声入力、音声出力、AV出力、AC24V電源入力、DC12V電源入力、デジタル入力、デジタル出力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	AC24V、DC12V、IEEE802.3af PoE Class3
最大消費電力	AC:34W(ヒーターオン) DC:28W(ヒーターオン) PoE:12.95W
起動可能周囲温度	-40~50度
動作可能周囲温度	-50 ~ 50 度
外形寸法	173(径) × 115(奥)mm
重量	1,240 g
対応 OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7 ~ 10 (ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8
対応プレーヤー	VLC : 1.1.11 以上、Quicktime : 7 以上
認可	CE、LVD、FCC Class A、VCCI、C-Tick、UL、KCC

■寸法図

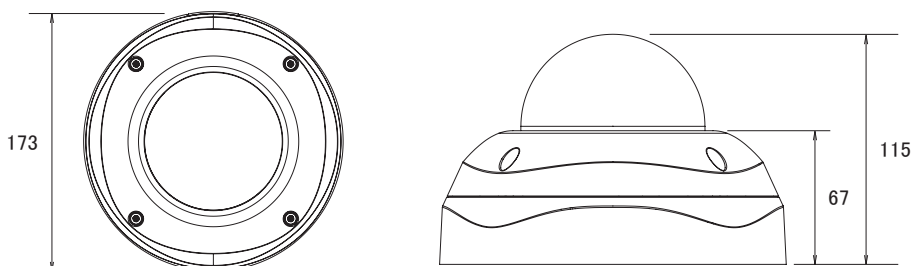

単位:mm