




特長

- 12メガピクセルイメージセンサーを搭載しています。(出力解像度は最大2944×2944です)
- 魚眼レンズを搭載しており、180° パノラマビュー、360° 全方位ビューが可能です。
- 赤外線暗視撮影が可能です。
- H264, MJPEG圧縮方式に対応しています。
- WDR機能を搭載しており、明暗差が大きい環境で鮮明な撮影が可能です。
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です。
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットを搭載しており、これらカードへ録画可能です。
- IP66規格準拠の防塵・防水性、IK10規格準拠の耐衝撃性を有しています。

仕様

項目	FE8391-V
出力解像度	最大2944×2944@12fps
レンズ	固定焦点レンズ f=1.5mm, F2.8
撮影範囲	180° (水平、垂直、斜め方向)
被写体最低照度(30IRE)	0.75 lux(カラー), 0.01 lux(白黒)
赤外線暗視撮影	赤外線照射ランプを内蔵。有効照射距離10m
映像圧縮方式	H264, MJPEG
オーディオ入力	内蔵マイクによる音声入力、外部マイク入力端子
オーディオ出力	外部ライン出力端子
デジタル入出力	入力端子×1、出力端子×1
防塵、防水、耐衝撃	IP66(防塵、防水)、IK10(耐衝撃)
PoE	IEEE 802.3af PoE Class 4
電源	DC12V
消費電力(最大)	21.7W@DC12V, 23.4W@PoE
動作可能周囲環境	始動時温度-25°C~50°C、稼働時温度 -40°C~50°C
外形寸法	160(直径)×51(高さ)mm

寸法図

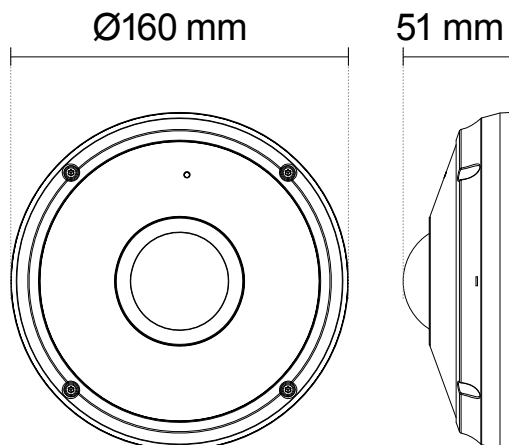

単位 : mm