

特長



- 1944 × 1224解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学ズーム30倍レンズを搭載しています。
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です(※一部動作に制限があります)
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます(アプリ名: Mobile Client)


仕様

項目	I25
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
解像度	1944 × 1224
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps、800 × 600: 30fps、640 × 480: 15fps、320 × 240: 15fps
レンズ	f=4.3~129mm/F1.6~5.0
撮影範囲	水平65.6° ~水平2.07°
ズーム	光学ズーム: 30倍/デジタルズーム: 16倍
S/N比	56dB以上
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー時: 0.1Lux/F1.6、モノクロ時: 0.05Lux/F1.6
シャッター速度	1/5~1/2,000(マニュアル)、1/5~1/10,000(自動)
パン/チルト動作角度	—
プリセット	32ヶ所
IGR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(Extreme WDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力 × 1(ターミナルブロック)、出力 × 1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711
最大リモートログイン数	制限なし(ただし10Mbpsまで)
プロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Sony、VISCA、Pelco D/P
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (Profile S、Profile G)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 8.0 以上
オンボードストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下)
アラーム	入力 × 1 (ターミナルブロック)、出力 × 1 (ターミナルブロック)
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V

■仕様

項目	I25
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 7.2W、DC12V : 6.12W
消費電流	—
動作可能周囲環境	-10 ~ 50 度、湿度 10 ~ 85%
外形寸法	81 (幅) × 71 (高) 176 (奥) mm
重量	720g

■寸法図

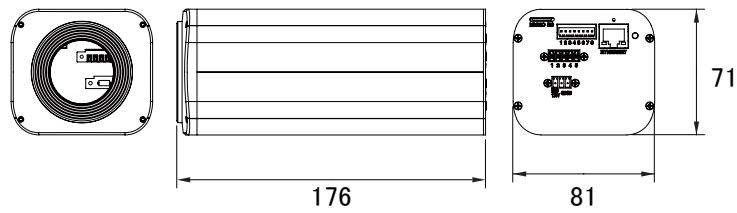

単位 : mm