



## 特長

- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています


## 仕様

項目	IP7133
システム	CPU: VVTK-1000 SoC、Flash: 4MB、RAM: 32MB、OS: エンベデッドLinux2.4
レンズ	f=4.09mm/F2.0
撮影範囲	水平49.6° × 垂直38.2°
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640 × 480
被写体最低照度	0.4Lux/F2.0
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
ストリーミング	同時マルチストリーミング MPEG4ストリーミング(UDP、TCPまたはHTTP) MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTP)
フレームレート	MPEG4 : 640 × 480(最大30fps) MJPEG : 640 × 480(最大30fps)
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス AGC、AWB、AES プライバシーマスク
オーディオ圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート: 4.75～12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート: 16～128kbps
オーディオインターフェイス	内蔵マイク入力、ミュート
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP/IP、HTTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス IPアドレスフィルタリング

## ■仕様

項目	IP7133
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
外形寸法	86.7(幅)×87.6(高)×26.9(奥)mm
重量	106g
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	システムの動作とネットワークリンク表示 DC5V
消費電力	最大5W
動作可能周囲温度	0~40度、湿度20~80%
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

## ■寸法図

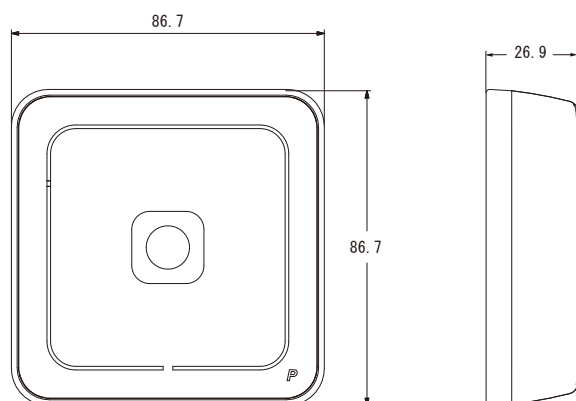

単位:mm