




特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- iPhoneで映像を見る事が可能です

仕様

項目	IP7134
システム	VVTK-1000 SoC、Flash: 4MB、RAM: 32MB、Embedded OS: Linux 2.4
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
被写体最低照度	0.4Lux/F2.0
映像圧縮方式	MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.09mm/F2.0
撮影範囲	水平49.6°×垂直38.2°
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、 キャプションオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直) 明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、プライバシーマスク
フレームレート	MPEG4: 640×480(最大30fps)、MJPEG: 640×480(最大30fps)
ストリーミング	同時デュアルストリーミング、MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTP) MPEG4マルチキャストストリーミング、MJPEGストリーミング(HTTP)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45、802.11b/g WLAN
ネットワークプロトコル	IPv4、TCP/IP、HTTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、 DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス IPアドレスフィルタリング
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーまたはアラームからの接点入出力 イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)、ローカルレコーディング(MP4)
音声圧縮方式	GSM-AMRスピーチエンコード、ビットレート: 4.75～12.2kbps MPEG4 AACオーディオエンコード、ビットレート: 16～128kbps
音声入出力	内蔵マイク、ミュート
電源	DC5V±10%
消費電力	最大6.6W
動作可能周囲温度	0～40度、湿度20～80%以下
外形寸法	86.7(幅)×26.9(奥)mm×87.6(高)mm
重量	122g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上

■寸法図

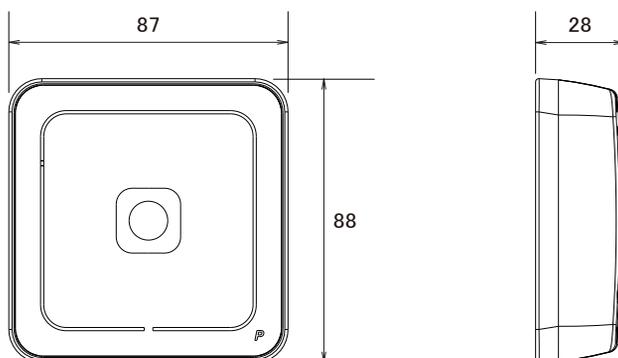

単位: mm