



## 特長

- WXGA (1280 × 800) 解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8130
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 16MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4 インチ Progressive CMOS Sensor
画素数	1280 × 800
被写体最低照度	0.45Lux 50 IRE (カラー時)
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平61° × 垂直38° × 対角73°
デジタルズーム	16倍
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
動体検知機能	有り
ホワイトバランス	有り
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	62dB以上
画像設定	イメージサイズ調整 (画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー (水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露光調整、ゲイン、BLC、プライバシーマスク
フレームレート	H.264: 最大30fps [解像度 1280x800]、MJPEG: 最大30fps [解像度 1280x800]
ストリーミング	2ストリーム同時出力、効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント (同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10 (ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、改ざん検出、手動トリガー、アラーム入出力、スケジュールトリガー、システム起動、録画通知、イベント通知 (HTTP、SMTP、FTP、NAS)、ファイルアップロード (HTTP、SMTP、FTP、NAS)
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	マイク内蔵、入力 × 1、ライン出力 × 1
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V
消費電力	DC12V: 3.0W
動作可能周囲温度	0~40度
外形寸法	80 (高) × 80 (幅) × 46 (奥) mm
重量	83g

## ■仕様

項目	IP8130
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7、VLC: 1.1.11以上、Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

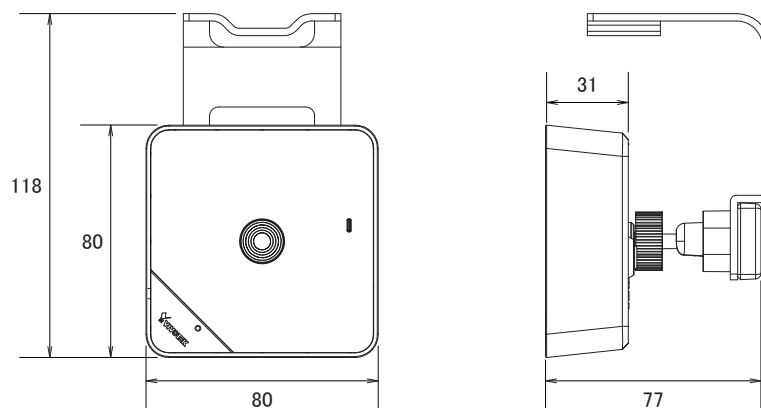

単位:mm