



特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHC/SDXCカードに録画をする事が可能です(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	IP8130W
システム	CPU:Multimedia SoC(System-on-Chip)、Flash:16MB、RAM:128MB
イメージセンサー	1/4インチ Progressive CMOS
画素数	1280×800
被写体最低照度	1.46Lux 50IRE
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
レンズ	f=3.45mm/F2.4
撮影範囲	水平47° × 垂直31° × 対角55°
シャッター速度	1/5～1/32,000秒
デジタルズーム	16倍(IE Plug-in 4倍、built-in 4倍)
フレームレート	H.264: 1280×800(最大30fps) MJPEG: 1280×800(最大30fps)
S/N比	62dB
最大ストリーム	同時2ストリーム
ビデオストリーミング	解像度の調整、画質・ビットレートを帯域幅に合わせてトリミング
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ、フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出制御、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスク、スケジュールプロファイル設定
動体検知	3エリア
ユーザー数	10クライアント(ライブビュー同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100BaseTX(RJ45)、IEEE802.11n
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x
ONVIF	有り
アラームトリガー	動体検知、手動、デジタル入力、改ざん検出、システム起動、録画通知、カメラ妨害検知
アラームイベント	HTTP/SMTP/FTP/NASサーバーへのファイルアップロード
音声圧縮方式	G.711
音声入出力	内蔵マイク、外部ライン出力(全二重)
音声有効範囲	5m
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
コネクタ	RJ-45コネクタ(ネットワーク/PoE)、デジタル入力(ターミナルブロック)、音声出力(ターミナルブロック)、DC12V電源入力
LED表示	システムの電源とステータス表示
電源	DC12V
最大消費電力	2.3W

■ 仕様

項目	IP8130W
電源アダプター	DC12V、1.5A
動作可能周囲温度	0～40度
外形寸法	80(幅)×80(高)×31(奥)mm
重量	99g
対応OS	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7～10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7/8
対応プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、Quicktime: 7以上
認可	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick

■ 寸法図

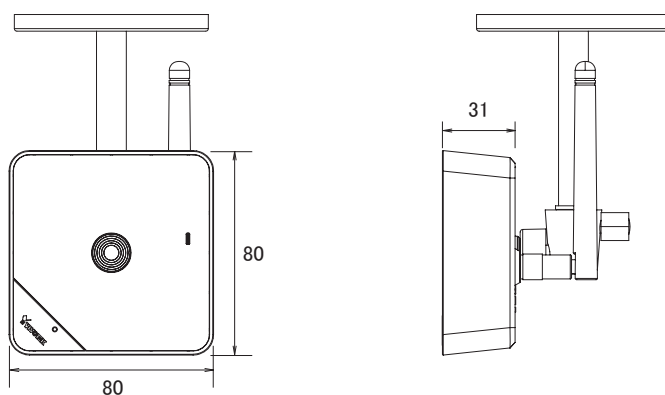

単位: mm