



## 特長

- VGA(640×480)解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗間での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です  
(動体検知・外部アラームによるイベント録画にも対応)
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8330
システム	CPU: TI DM365 SoC、Flash: 16MB、RAM: 256MB、OS: エンベデッドLinux2.6
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー
画素数	640×480
被写体最低照度	0.1Lux/F1.6(赤外線照射により0Lux)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.0mm/F1.6
撮影範囲	水平46.6°×垂直35.4°
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	15m
シャッター速度	1/5～1/15,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート) タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、プライバシーマスク フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス 自動/手動/スケジュールによるデイ・ナイトモード切り替え
フレームレート	H.264 : 640×480(最大60fps) MPEG4: 640×480(最大60fps) MJPEG: 640×480(最大60fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) MPEG4ストリーミング(UDP、TCP、HTTPまたはHTTPS) H.264、MPEG4マルチキャストストリーミング MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS) ストリーミングを最適化するダイナミックFRMCをサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1x

## ■仕様

項目	IP8330
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング ネットワーク保護のための802.1xポートベース認証
アラーム入出力	入力×1、出力×1
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、改ざん検出 外部センサーまたはアラームからの接点入出力 ローカルレコーディング(MP4)、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット スナップショットとビデオクリップの保管
ハウジング	IP66
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V±10%
消費電力	最大4W
動作可能周囲温度	-20～50度、湿度90%以下
外形寸法	60(径)×170(奥)mm
重量	702g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Real Player: 10.5以上 Quick Time: 6.5以上
認可	CE、LVD、FCC、VCCI、C-Tick、UL

## ■寸法図

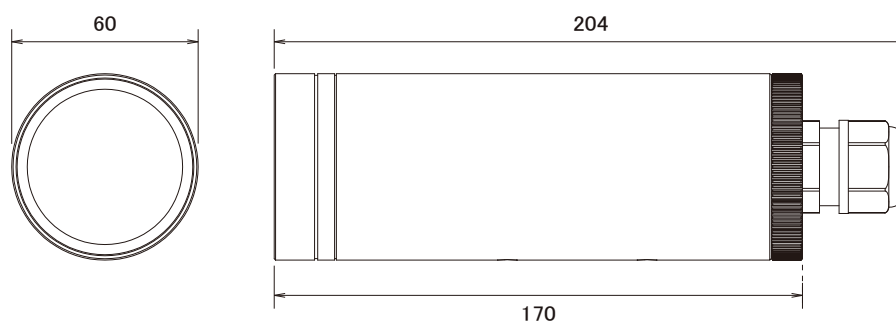

単位: mm