



## 特長

- WXGA(1280×800)解像度を有するネットワークカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


## 仕様

項目	IP8332-C
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 256MB
イメージセンサー	1/4インチ progressive CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	0.3Lux/F1.8(50IRE)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm/F1.8
撮影範囲	水平56° × 垂直41° × 対角71°
デジタルズーム	ePTZ: 16倍デジタルズーム(内蔵4倍、IEプラグインで4倍)
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	15m
シャッター速度	1/5~1/25,000秒
ホワイトバランス	有り
動体検知機能	有り
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
S/N比	50dB
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、タイムスタンプ、テキストオーバーレイ フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス 露光調整、ゲイン、プライバシーマスク、スケジュール、プロフィール設定
フレームレート	H.264 : 1280×800(最大30fps) MPEG4: 1280×800(最大30fps) MJPEG: 1280×800(最大30fps)
ストリーミング	4ストリーム同時出力 効率的に帯域幅を使用するための映像クロップ機能をサポート
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
イーサネット	10Base-T/100Base-TX、RJ-45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X
対応ブラウザ	Mozilla Firefox7~10(ストリーミングのみ)、Internet Explorer7、8
アラーム/イベント	動体検知機能、手動トリガー、デジタル入力、スケジュール、システム起動 録画通知、改ざん検出、イベント通知(HTTP、SMTP、FTP、NAS) ファイルアップロード(HTTP、SMTP、FTP、NAS)
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
LED表示	システムの電源とステータス表示

## ■仕様

項目	IP8332-C
電源	AC24V、DC12V、PoE (IEEE802.3af) Class2
消費電力	最大4.0W
動作可能周囲温度	-20~50度
外形寸法	60(径) × 294(奥)mm
重量	1282g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 VLC: 1.1.11以上 Quick Time: 7以上
認可	CE、LVD、FCC ClassA、VCCI、C-Tick

## ■寸法図

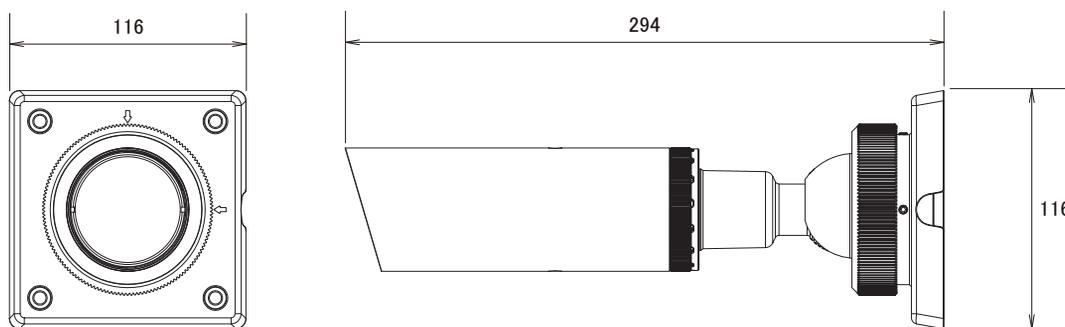

単位:mm