




特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 光学18倍レンズを搭載しています
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大20mです
- ExDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 双方向音声対応でマイクやスピーカを接続する事により双方向での会話が可能です

仕様

項目	KCM-5611
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.1Lux/F1.6(2,400°K、30IRE:カラー時、赤外線照射時0Lux)
レンズ	18倍光学レンズ f=4.7mm～84.6mm/F1.6～2.8
撮影範囲	水平48.94°～3.61°
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
赤外線感度	700～1,100nm
赤外線LED	24個(850nm)
赤外線照射距離	20m
動体検知機能	有り
シャッター速度	1/15～1/2,000秒(60Hz)、1/13～1/2,000秒(50Hz)、1～1/2,000秒(自動)
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、AGC、ExDR、デフォグ機能、2D+3Dデジタルノイズリダクション、プライバシーマスク
フリッカレス機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	HD1080p(1920×1080)、HD720p(1280×720)、VGA(640×480)
ストリーミング	同時マルチストリーミング
ビットレート	28k～6Mbps
フレームレート	H.264: HD1080p(15fps)、HD720p(30fps)、VGA(30fps) MPEG4 SP: HD1080p(11fps)、HD720p(25fps)、VGA(30fps)
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM、16ビットエンコーディング
音声入出力	3.5mmジャック
アラーム入出力	2、ターミナルブロック
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour、Pelco-D
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
ハウジング	IP66
動作可能周囲温度	-30～50度、湿度10～85%
電源	PoE(IEEE802.3af) Class3、DC12V±10%
消費電力	7.68W:PoE(赤外線ON)、9.6W:DC12V
外形寸法	115(幅)×131(高)×195(奥)mm
重量	1324g

■寸法図

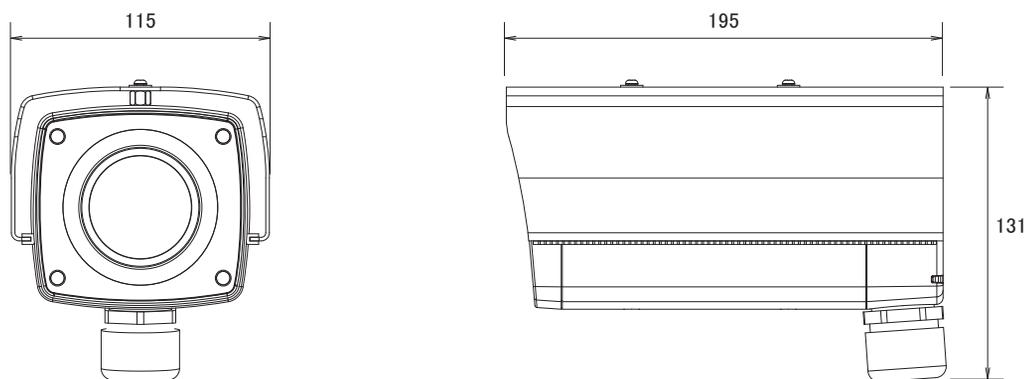

単位:mm