




特長

- 2048×1536解像度を有する3メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- USBドングルによる3Gネットワーク接続に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です(動体検知・音声検知によるイベント録画にも対応)
- マイクとスピーカーを内蔵しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

仕様

項目	MB-300Ap
システム	CPU:533MHz、Flash:32M、RAM:256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ CMOS センサー
画素数	2048×1536
被写体最低照度	2Lux/F1.6(カラー時)、1Lux/F1.6(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.0mm/F1.6
撮影範囲	水平66°×垂直49°×対角85°
赤外線LED	30個
赤外線照射距離	15m(850nm)
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
ゲインコントロール	有り(×1～×32)
自動露出補正	有り
IRカットフィルター	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	2048×1536、1920×1080、1280×720
フレームレート	2048×1536:20fps、1920×1080:30fps、1280×720:30fps
3G通信	有り(USBドングル)
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ボタン	プライバシーボタン、リセットボタン
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A
消費電力	最大6.4W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	70(幅)×105(高)×47(奥)mm
重量	470g
認可	CE、FCC

■ 寸法図

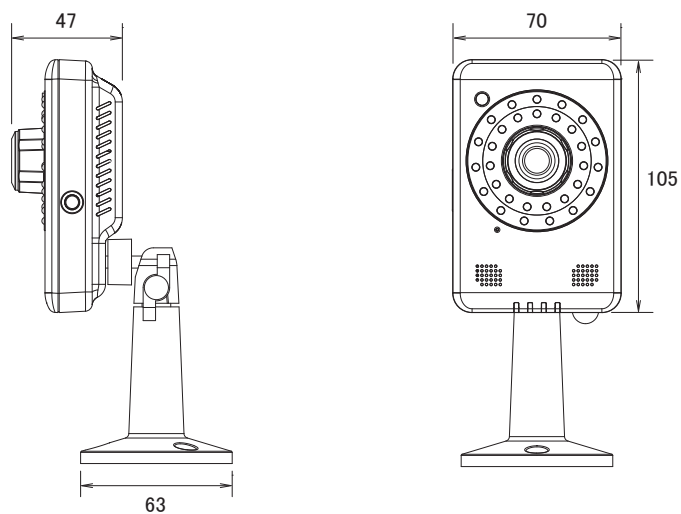

単位: mm