





特長

- 2592 × 1944解像度を有する5メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- PoE受電対応のタイプや、USBドングルでの3G/4G通信対応タイプ（Cタイプ）の選択が可能です
- 通常のドームカメラよりも耐久性に優れています（IK10規格準拠）
- 温度、衝撃、振動など厳しい安定性規格を必要とする鉄道車両にも設置可能なEN50155規格に準拠しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です（動体検知・音声検知によるイベント録画にも対応）
- マイクを内蔵しています
- iPhoneで映像を見ることが可能です

仕様

項目	MD-500Ap
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592 × 1944
被写体最低照度	2Lux/F1.6(カラー時)、1Lux/F1.6(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.0mm/F1.6
撮影範囲	水平89.6° × 垂直67.2° × 対角112°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
ゲインコントロール	有り(×1～×32)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	デイ、ナイト、サンセット、ユーザー定義1、ユーザー定義2
画像解像度	2592 × 1944、2304 × 1728、2048 × 1536、1920 × 1080、1280 × 720
フレームレート	2592 × 1944: 11fps、2304 × 1728: 14fps、2048 × 1536: 18fps、1920 × 1080: 30fps、1280 × 720: 30fps
ストリーミング	同時マルチストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
アラーム/イベント	動体検知機能、音検知、スケジュール、イベント通知（HTTP、SMTP、FTP、Samba、SD）
音声圧縮方式	G.711、AMR（8kHz、Mono、PCM）
音声入力	内蔵マイク
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP67
ボタン	リセットボタン
LED表示	電源、ステータス、イーサネット
電源	Aタイプ: DC12V、PoE（IEEE802.3af）、Bタイプ: M12、Cタイプ: PoE（IEEE802.3af）
消費電力	最大5.5W
動作可能周囲温度	-20～50度、湿度10～80%
外形寸法	110(径) × 53.7(高)mm
重量	460g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer6以上、Safari、Google Chrome Real Player: 10.5以上、Quick Time: 6.6以上、VLC
認可	FCC、CE、EN50155、IK10

■ 寸法図

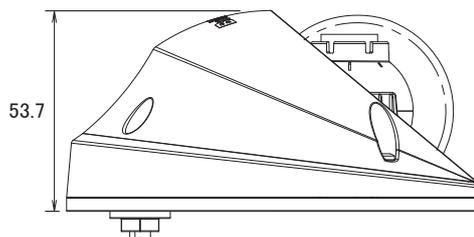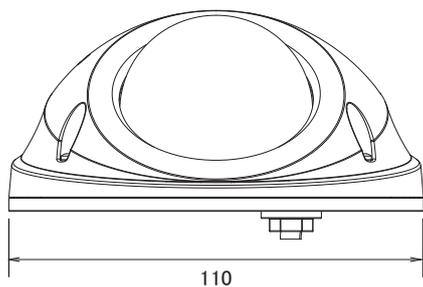

単位:mm