



特長

- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます(ブラウザ: Safari)

※電源アダプターは別売りです


仕様

項目	NIPB-4065BM-M
イメージセンサー	1/2.7インチ CMOSセンサー
解像度	2592 × 1520
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2592 × 1520:30フレーム、1920 × 1080:30フレーム、1280 × 720:30フレーム、640 × 480:30フレーム
レンズ	f=2.8～12mm /F1.4、4.2倍モータライズレンズ
撮影範囲	水平93.85° × 垂直67.97° ～水平32.57° × 垂直23.86°
ズーム	4.2倍
S/N比	65dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	40m
被写体最低照度	カラー:0.05Lux、モノクロ:0.01Lux
シャッター速度	自動、1/30～1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカーレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力 × 1(3.5mmジャック(LINE IN))、出力 × 1(3.5mmジャック(LINE OUT)) 音声圧縮方式: G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNTP, QoS/DSCP, CoS, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1/出力 × 1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af): 8.7W、DC12V: 6.5W
消費電流	DC12V: 540mA

■仕様

項目	NIPB-4065BM-M
動作可能周囲環境	-20~60度、湿度90%
外形寸法	77.4(径) × 172(奥)mm
重量	1100g

■寸法図

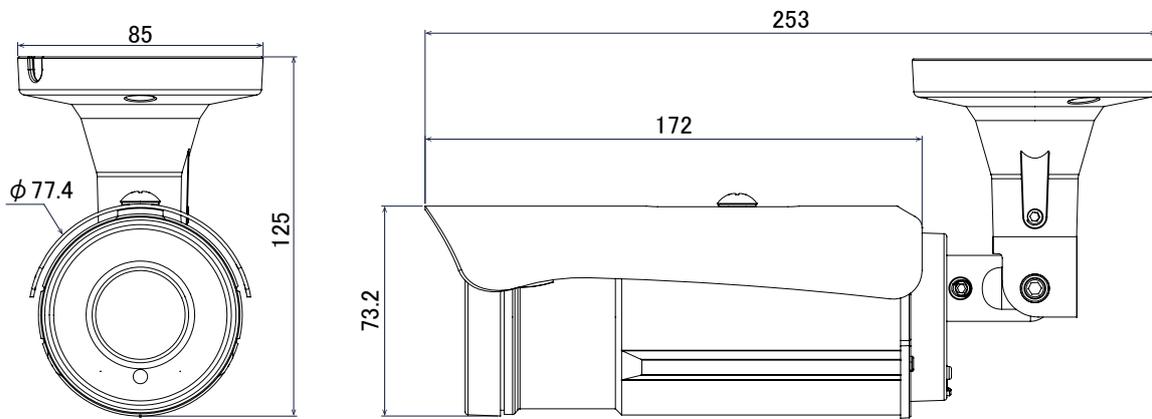

単位：mm