



特長

- 1920×1080解像度を有する2メガピクセルカメラです
- 集音マイクを搭載しています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
(ドメイン名: ddns.camddns.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
(ブラウザ: Safari)


仕様

項目	NIPD-2065MF
イメージセンサー	1/3 インチ CMOS センサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30 フレーム、1280 × 720 : 30 フレーム、 640 × 480 : 30 フレーム、640 × 360 : 30 フレーム
レンズ	f=2.8mm / F2.2
撮影範囲	水平 86.0° × 垂直 47.0°
ズーム	—
S/N 比	60dB
赤外線 LED	有
赤外線照射距離	10m
被写体最低照度	カラー : 0.05Lux、モノクロ : 0.01Lux
シャッター速度	自動
ICR 機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 (2/3DNR)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力 × 1 (内蔵マイク)、出力 × 1 (ターミナルブロック) 音声圧縮方式 : G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, QoS/DSCP, COS, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, ONVIF Profile S/G/T
ONVIF	対応
推奨ブラウザ	Internet Explorer 11.0 以上
オンボードストレージ	MicroSD カードスロット (SD/SDHC/SDXC 128GB 以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力 × 1 / 出力 × 1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 3W、DC12V : 2.5W

■ 仕様

項目	NIPD-2065MF
消費電流	DC12V : 210mA
動作可能周囲環境	温度 : -10.0 ~ 50.0°C 湿度 : 90.0% (結露無し)
外形寸法	100 (径) × 49 (高) mm
重量	180g

■ 寸法図

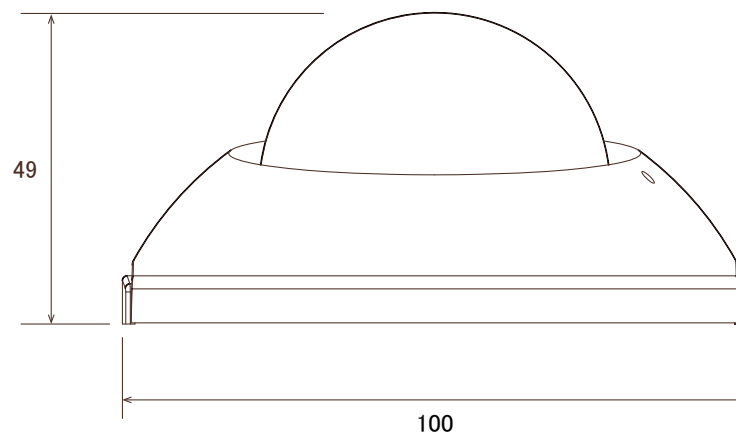

単位 : mm